



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	540943
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	153
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	23400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	C
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	90

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.

ZASTOSOWANIE


Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	153
Źródło światła:	moduł LED
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	23400
Moc znamionowa oprawy [W]:	167.28
Kąt świecenia [°]:	90
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Okablowanie przelotowe:	LS1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/190/70
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochrony:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Współczynnik mocy:	0.92
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka liniowa
Materiał korpusu:	blacha stalowa ocynkowana
Kolor korpusu:	srebrny
Wymiary montażowe [mm]:	1460

Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP23
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Waga netto [kg]:	4.950
Certyfikat CE:	129/2018
Indeks:	540943
EAN:	5,90596E+12
Kategoria typ:	belki
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1600/195/75
Gwarancja [lata]:	5
Tryb pracy awaryjnej:	M
Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Żywotność LED L70B50 [h]:	67000
Żywotność LED L80B20 [h]:	42000
Żywotność LED L90B10 [h]:	20000
Typ rozsyłu:	open space
Klasa ETIM:	EC000109
Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

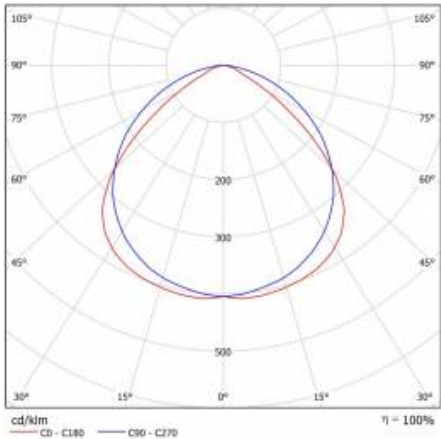

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)



INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 30 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:129/2018