PROXIMA LED 3400LM 830 IP65 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS (31W) (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	104169
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	31
Lichtstrom [lm]*:	3400
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.

PROXIMA LED 3400LM 830 IP65 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL WEISS (31W) (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	104169	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
EAN:	5905963104169	**IP-Schutzart:**	IP65/54
Lichtquelle:	LED modul	**Montage:**	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	31	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Bewegungs- sensor:**	ja
Frequenz:	50-60	**Menge auf der Palette [Stück]:**	60
Lichtstrom [lm]:	3400	**Eigengewicht [kg]:**	1.300
Lichtausbeute [lm/W]:	110	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Energieeffizienzklasse:	E	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	118000
Schutzklasse:	II	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	75000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	36000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**SDCM:**	3
Power Factor:	0.90	**Material Ring:**	ABS
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Einbaumaße [mm]:**	165/165
Material Diffusor:	PC	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	100/390/390
Typ Diffusor:	OPAL	**Wechselspannungsbereich [V]:**	220-240
Material Gehäuse:	PP	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbe Gehäuse:	weiss	**CE-Zertifikat:**	16/2026
Farbe Ring:	weiß	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/110	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

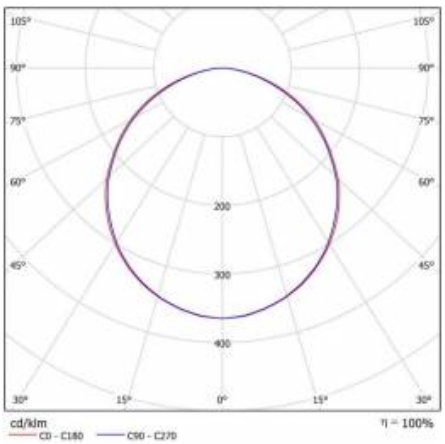

Erstellungsdatum der Karte: 24 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 16/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl