

CORAL LED HV 260MM N 840LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	225536
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	840
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 4
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła plafoniera przeznaczona do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno sufitowego, jak i ściennego odznacza się wysoką odpornością na uderzenia IK10 i szczelnością IP44. Zintegrowana konstrukcja oprawy umożliwia szybki montaż oraz natynkowe wyprowadzenie przewodów. W produkcie tym zastosowano unikalne rozwiązanie, pozwalające na wymianę samego energooszczędnego modułu LED GO! (źródła światła) bez konieczności wymiany całości oprawy. Dostępna jest również w wersji z czujnikiem ruchu RCR. Pierścień oprawy oferowany jest w 3 kolorach. Produkt jest zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.

ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych.


CORAL LED HV 260MM N 840LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	9	Żywotność LED L70B50 [h]:	81 000
Źródło światła:	moduł LED	Wymienny moduł świetlny:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał korpusu:	PP
Strumień świetlny oprawy [lm]:	840	Wymiary montażowe [mm]:	140
Moc znamionowa oprawy [W]:	9.90	Odporność na uderzenia:	IK10
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP44
Rodzaj klosza:	OPAL	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Kolor pierścienia:	biały	Waga netto [kg]:	0.650
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Certyfikat CE:	
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø260/108	Indeks:	225536
Klasa energetyczna:	F	EAN:	5905963225536
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	plafony
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Klasa ETIM:	EC002892
SDCM:	≤ 4	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Współczynnik mocy:	0.50	Gwarancja [lata]:	5
		Instrukcja:	Pobierz PDF


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

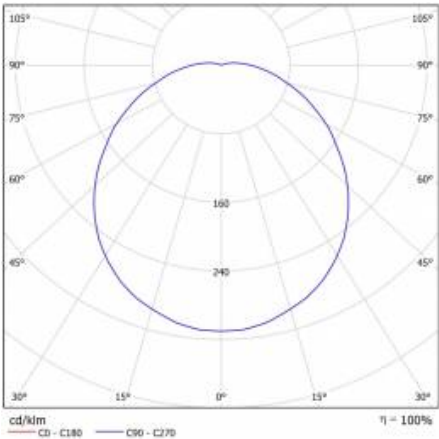

CORAL LED HV 260MM N 840LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED HV 260MM N 840LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
229831	CORAL- 10W service kit 10W 3000K
229770	CORAL- 10W service kit 10W 4000K
229848	CORAL- 10W service kit 10W RCR 3000K
229787	CORAL- 10W service kit 10W RCR 4000K
229763	CORAL- wspornik do montażu podtynkowego



CORAL- 10W service kit 10W 3000K (229831)




CORAL- 10W service kit 10W 4000K (229770)



CORAL- 10W service kit 10W RCR 3000K (229848)



CORAL- 10W service kit 10W RCR 4000K (229787)



CORAL- wspornik do montażu podtynkowego (229763)

Data utworzenia karty: 06 grudzień 2018

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: