

QUEST PLUS LED M ASW 9300LM I KL. IP66 840 SP10KV (58W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	558009
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	58
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matrycę soczewkowe. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie -160 st. do +165 st. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0.1m i szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.


QUEST PLUS LED M ASW 9300LM I KL. IP66 840 SP10KV (58W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	58	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary montażowe [mm]:	80
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9300	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	62.80	Stopień szczelności:	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Typ rozsyłu:	asymetryczny ASW	Regulacja kąta nachylenia [°]:	od -160 do +165
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.030
Kąt świecenia [°]:	55	Waga netto [kg]:	3.800
Wersja:	M	Certyfikat CE:	64/2020
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/447/32	Indeks:	558009
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	148	EAN:	5,90596E+12
Klasa energetyczna:	C	Kategoria typ:	naświetlacze
Klasa ochrony:	I	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć DC [V]:	176 - 276
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Współczynnik mocy:	0.97	Żywotność LED L80B20 [h]:	71000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Materiał klosza:	szkło hart.	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	transparentny	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	matryca soczewkowa		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

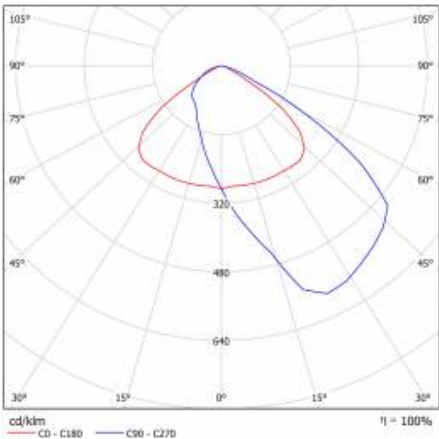


QUEST PLUS LED M ASW 9300LM I KL. IP66 840 SP10KV (58W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
559907	QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559938	QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006
559921	QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna /
protective grid RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Siatka ochronna /
protective grid RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do
ściany / wall holder RAL9006 (559938)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do
słupa ocynk / galvanized holder for
pole (559921)



Dławnica odpowietrzająca różne szara
M20*1.5 IP68 (16000507)

Data utworzenia karty: 05 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 64/2020