GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL WEISS (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226755
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.
Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.
Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL WEISS (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226755	**Einbaumaße [mm]:**	160
EAN:	5905963226755	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]:	13	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Lichtstrom [lm]:	1000	**Bewegungs- sensor:**	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	73	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	280/75/280
Energieeffizienzklasse:	F	**Menge auf der Palette [Stück]:**	100
Schutzklasse:	II	**Eigengewicht [kg]:**	0.430
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Version:**	280
SDCM:	5	**Wechselspannungsbereich [V]:**	220 – 240
Power Factor:	0.90	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	90000
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Verteilungstyp:**	open space
Überspannungsschutz [kV]:	1	**ETIM klasse:**	EC002892
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Typ Diffusor:	OPAL	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbe Diffusor:	weiss	**CE-Zertifikat:**	43/2025
Material Optik:	PC	**PZH-Zertifikat:**	
Material Gehäuse:	PP	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72		

LIGHT CURVES

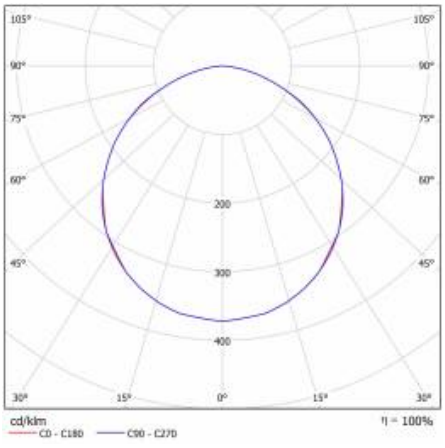


GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL WEISS (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 12 November 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 43/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl