
ROTO 2 LED 595MM 3700LM 840 IP40/20 IIKL. PS BIAŁY (39W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

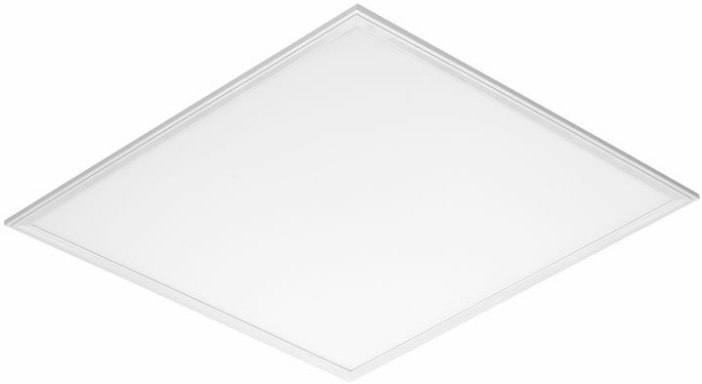

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	726491
Stopień szczelności:	IP40/20
Moc nominalna [W]:	39
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3700
UGR (4H8H):	<20
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	4
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Versatile LED luminaire characterized by low profile with smooth and elegant design, for recessed modular ceiling systems. Luminaire with built-in energy saving LED light source, made from aluminium (white colour), equipped with multilayer PS diffuser providing perfect light dispersion and low glare (**UGR<19** for PRM).

The TRIAC version of the lamp is equipped with a dedicated power supply having a built-in electronic component (TRIAC) that allows you to dim the lamp using dedicated dimmers (not included).

UGR < 19

(Unified Glare Rating) is an indicator characterizing glare. The lower the Unified Lighting Rating Index (UGR), the lower the glare. In the case of lamps designed for office spaces, UGR <19 values translate into greater comfort of work, reduction of errors and fatigue.

ZASTOSOWANIE

Luminaire for indoor application in offices (studies, conference rooms) or general use in representative areas. Unique design and perfect lighting parameters alow applying PLANO LED as the main light source even when the work requires eyesight concentration. It is appropriate for new applications as well as for replacing conventional T8 & T5 fittings with energy-saving LED solutions. Designed to be mounted in modular ceiling 600x600.

ROTO 2 LED 595MM 3700LM 840 IP40/20 IIKL. PS BIAŁY (39W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	726491
EAN:	5905963726491
Moc nominalna [W]:	39
Moc znamionowa oprawy [W]:	40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3700
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	92
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	4
UGR (4H8H):	<20
Współczynnik mocy:	0.90
Żywotność LED L70B50 [h]:	54000
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL


Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/12
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP40/20
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Waga netto [kg]:	1
Gwarancja [lata]:	2
Kategoria typ:	Kasetony
Klasa ETIM:	EC002892
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)

ROTO 2 LED 595MM 3700LM 840 IP40/20 IIKL. PS BIAŁY (39W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
314766	PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm)
314421	PLANO Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm)
314121.old	Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm)
999543	ramka adapter KG 630x630 biała




PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm) (314766)



PLANO Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm) (314421)



Ramka stalowa do montażu natynkowego - (607mm x 607mm x 47mm; wymiary montażowe: 562mm x 114mm) (314121.old)



ramka adapter KG 630x630 biała (999543)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 53/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl