

# LEO PARK LED 30W 3700LM 4000K SM-1

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Indeks:</b>	599767
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Moc nominalna [W]:</b>	30
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3700
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>70
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Wersja:</b>	SM1

## CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna lampa parkowa, charakteryzująca się minimalistycznym wzornictwem aluminiowego korpusu. Klosz z PMMA emituje przyjemne światło. Dzięki zastosowaniu matryc soczewkowych dostępne są 3 wersje rozsyłu światła:  
ASM1 – asymetryczny średni – place, parkingi, parki,  
RM2 – uliczny średni - droga osiedlowa, alejki w parku,  
SM1 – symetryczny średni – place, parkingi, parki.  
Montaż możliwy bezpośrednio na słupie o zakończeniu  $\varnothing 60-65\text{mm}$ .

## ZASTOSOWANIE

Lampy do oświetlenia ulic, chodników, przestrzeni zabudowanych, parków, placów i parkingów.


# LEO PARK LED 30W 3700LM 4000K SM-1

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	430/ø400
Moc nominalna [W]:	30	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	Stopień szczelności:	IP65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	na słupie
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -30 do +40
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3700	Waga netto [kg]:	4
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	123	Indeks:	599767
Klasa energetyczna:	D	EAN:	5905963599767
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	Oświetlenie parkowe i miejskie
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Wersja:	SM1
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Certyfikat CE:	<a href="#">167/2020</a>
Kąt świecenia [°]:	105	Klasa ETIM:	EC000062
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	transparentny	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Kolor korpusu:	grafit RAL 7016		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

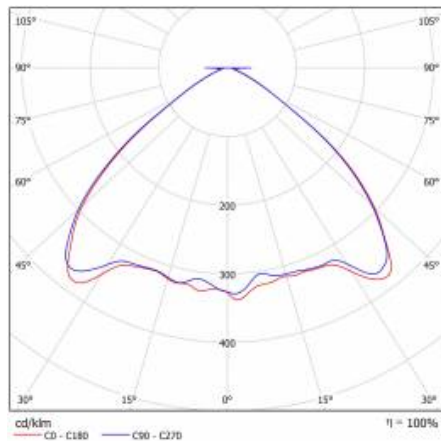

Data utworzenia karty: 15 grudzień 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:167/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl