

CORONA STREET LED EVO 2 PRO RM3 14750LM DALI II KL. IP66 740 SP10KV (103W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	103
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	14750
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 4
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED z zintegrowanym energooszczędnym panelem LED charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością świetlną - do 149 lm/W. Korpus i uchwyt wykonano z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowane proszkowo na kolor szary (RAL9006). Pokrywa osprzętu wykonana z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe wykonane z PMMA. Klosz stanowi szyba hartowana. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku). Standardowe wyposażenie: sterowanie sygnałem DALI oraz LineSwitch; możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy; CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie; dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV). Dostępne wersje: I lub II klasa ochronności.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa przeznaczona jest do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: autostrad, dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ulic, dróg lokalnych i skrzyżowań oraz parkingów.


CORONA STREET LED EVO 2 PRO RM3 14750LM DALI II KL. IP66 740 SP10KV (103W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	103	Wymiary montażowe [mm]:	ø63/ø78
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	14750	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35
Rodzaj klosza:	transparentny	Regulacja kąta nachylenia [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.200
Typ rozsyłu:	RM3	DIMM DALI:	tak
Żywotność LED L90B10 [h]:	100000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Klasa ochronności:	II	Waga netto [kg]:	4.300
Klasa energetyczna:	C	Certyfikat CE:	171/2019
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	143	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Indeks:	646683
SDCM:	≤ 4	EAN:	5905963646683
Współczynnik mocy:	0.98	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Materiał klosza:	szkło	Zakres napięć DC [V]:	186 - 250
Materiał optyki:	PMMA	Klasa ETIM:	EC000062
Optyka:	matryca soczewkowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	aluminium	ULOR:	0%
Kolor korpusu:	szary	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	648/262/128		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

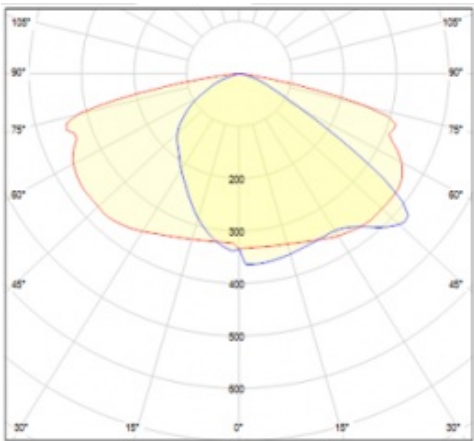

CORONA STREET LED EVO 2 PRO RM3 14750LM DALI II KL. IP66 740 SP10KV (103W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 03 czerwiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:171/2019