

CORONA LITE LED 35W IP66 4000K I KL. SP10KV

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	549342
Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	35
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4750
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 stopni (montaż szczytowy do słupa), 0 do -15 stopni (montaż boczny do wysięgnika). Kolor oprawy szary (RAL 7035).

Cechy szczególne:

- dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

Dostępne wersje:

- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66,
- z uchwytem montażowym ø76 mm.

ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


CORONA LITE LED 35W IP66 4000K I KL. SP10KV

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	35	Materiał korpusu:	PP+FG
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4750	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]:	34	Stopień szczelności:	IP66
Wymiary montażowe [mm]:	ø60	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Klasa ochronności:	I	Waga netto [kg]:	2.300
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	549342
Klasa energetyczna:	C	EAN:	5905963549342
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Współczynnik mocy:	0.94	Certyfikat CE:	82/2019
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	30
Kąt świecenia [°]:	120	Gwarancja [lata]:	2
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Klasa ETIM:	EC000062
Materiał optyki:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	1x matryca soczewkowa	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

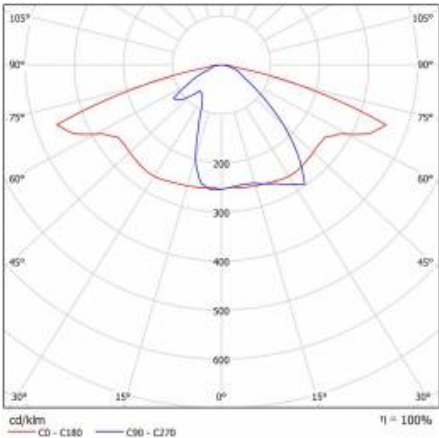

CORONA LITE LED 35W IP66 4000K I KL. SP10KV

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 08 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 82/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl