

CORONA LITE LED 50W IP66 5700K I KL. SP10KV

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	549373
Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	50
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6650
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 stopni (montaż szczytowy do słupa), 0 do -15 stopni (montaż boczny do wysięgnika). Kolor oprawy szary (RAL 7035).

Cechy szczególne:

- dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

Dostępne wersje:

- z przewodem H07RN-F o długości 0.7m wyposażonym w szybkozłącze IP66,
- z uchwytem montażowym $\varnothing 76$ mm.


ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	szary
Moc nominalna [W]:	50	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125
Moc znamionowa oprawy [W]:	47	Wymiary montażowe [mm]:	ø60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK08
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6650	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa energetyczna:	C	Waga netto [kg]:	2.300
Klasa ochrony:	I	Indeks:	549373
Temperatura barwowa [K]:	5700	EAN:	5905963549373
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Współczynnik mocy:	0.96	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Certyfikat CE:	82/2019
Kąt świecenia [°]:	120	Liczba sztuk na palecie [szt]:	30
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Gwarancja [lata]:	2
Materiał optyki:	PC	Klasa ETIM:	EC000062
Optyka:	1x matryca soczewkowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PP+FG	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

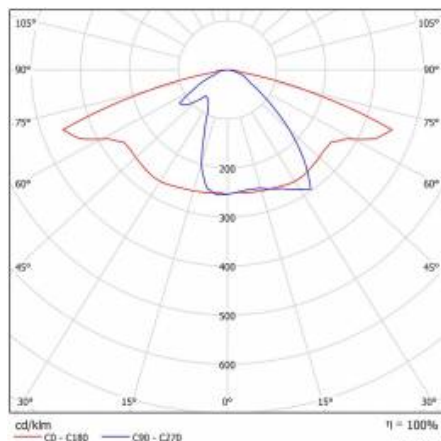

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 25 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:82/2019