CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER MASTER-SLAVE WEISS (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	948749
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	11
Lichtstrom [lm]*:	1020
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.
Dieses Gerät wird in der folgenden Version angeboten:
- mit RCR-Sensor -Sensor zur Bewegungserkennung; verwendet Mikrowellen zur Erkennung (aktiver Sensor),
- mit Funk-RCR-Bewegungssensor: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- mit PIR-Sensor - Sensor zur Präsenzerkennung; basiert auf der Erfassung von Infrarotstrahlung (passiver Sensor),
- mit Steuerung im DALI-Standard,
- mit der Korridorfunktion CORRIDOR (RCR + DALI),
- mit ANTI-VANDALISMUS-Schutz,
- mit sehr hoher IP65-Dichtheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER MASTER-SLAVE WEISS (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	11
Index:	948749
Farbtemperatur [K]:	4000
EAN:	5905963948749
Lichtstrom [lm]:	1020
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	11.90
EDGE/BOX Farbe:	weiß
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Version:	EDGE BOX
Bewegungs- sensor:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	86
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.92
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/105
Einbaumaße [mm]:	158
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schrauftschrauben, 6mm-Dübel
Master Slave:	master/slave
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Eigengewicht [kg]:	0.895
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	373/2023
Kategorietyp:	Deckenlampe
Produktlinie:	Plus
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	78000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	39000
Verteilungstyp:	lambertsch
Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER MASTER-SLAVE WEISS (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

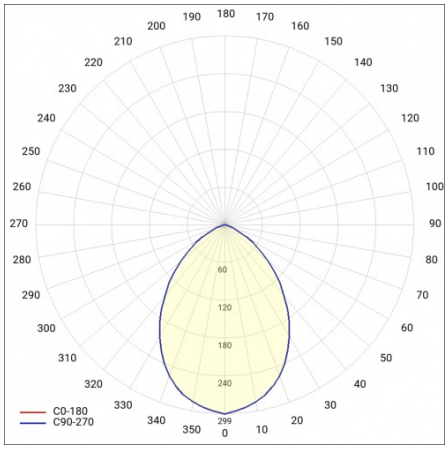

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 373/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl