

CORONA LITE LED 50W IP66 5700K I KL. SP10KV + PRZEWÓD 0,7M WTYK/G

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	642197
Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	50
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6650
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację poziomą w zakresie 0°- 15° ze skokiem co 5°.

ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


CORONA LITE LED 50W IP66 5700K I KL. SP10KV + PRZEWÓD 0,7M WTYK/G

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	ø60
Moc nominalna [W]:	50	Oporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]:	47.50	Stopień szczelności:	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6650	Przewód - typ:	H07RN-F 0,7m
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133	Waga netto [kg]:	2.300
Klasa energetyczna:	C	Indeks:	642197
Klasa ochrony:	I	EAN:	5905963642197
Temperatura barwowa [K]:	5700	Kategoria typ:	Oprawy drogowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie parkowe
Współczynnik mocy:	0.96	Wersja:	z przewodem
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Certyfikat CE:	82/2019
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Przewód - długość [m]:	0.70
Materiał optyki:	PC	Liczba sztuk na palecie [szt]:	30
Optyka:	1x matryca soczewkowa	Gwarancja [lata]:	2
Materiał korpusu:	PP+FG	Klasa ETIM:	EC000062
Kolor korpusu:	szary	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

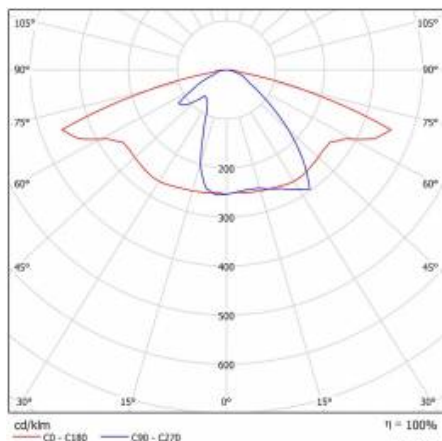

CORONA LITE LED 50W IP66 5700K I KL. SP10KV + PRZEWÓD 0,7M WTYK/G

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 12 kwiecień 2018

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 82/2019