



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	642210
Stopień szczelności:	IP66
Moc nominalna [W]:	65
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8250
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację poziomą w zakresie 0°- 15° ze skokiem co 5°.


ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	65	Kolor korpusu:	szary
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	580/255/125
Temperatura barwowa [K]:	5700	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8250	Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]:	66.40	Sposób montażu:	boczny, szczytowy
Wymiary montażowe [mm]:	ø60	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Przewód - typ:	H07RN-F 0,7m
Klasa ochronności:	I	Waga netto [kg]:	2.450
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	642210
Klasa energetyczna:	D	EAN:	5905963642210
Wersja:	z przewodem	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	127	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Certyfikat CE:	82/2019
Współczynnik mocy:	0.96	Przewód - długość [m]:	0.70
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	30
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	Gwarancja [lata]:	2
Materiał optyki:	PC	Klasa ETIM:	EC000062
Optyka:	1x matryca soczewkowa	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PP+FG	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

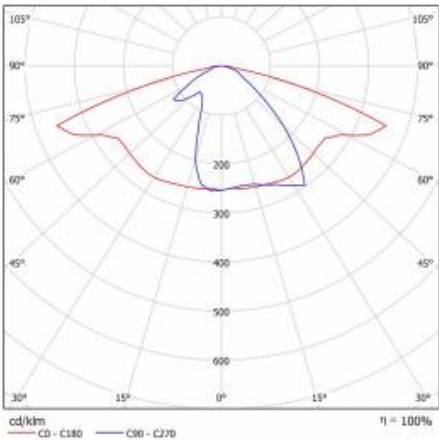

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
UL00141	uchwyt montażowy 76mm
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)



uchwyt montażowy 76mm (UL00141)



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 12 kwiecień 2018

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 82/2019