

# NECTRA LITE 14W 1330LM IP44

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	502606
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>Leistung [W]:</b>	14
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1330
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	PC
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL

## CHARAKTERISTIK

Downlight mit erhöhter Schutzart, mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.


# NECTRA LITE 14W 1330LM IP44

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	502606	<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>EAN:</b>	5905963502606	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +40
<b>Leistung [W]:</b>	14	<b>Kategorietyp:</b>	Downlight
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	14	<b>Kategorie der Anwendung:</b>	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	1330	<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	95	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	30000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E	<b>Lebensdauer LED L80B10 [h]:</b>	20000
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	RG0 - risikofreie Gruppe
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">346/2023</a>
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL	<b>Umwelterklärung (EPD):</b>	<a href="#">944/2026</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	PC	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss	<b>ISO Zertifikat:</b>	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	145/66	<b>Pliik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Einbaumaße [mm]:</b>	120x130		

## LIGHT CURVES

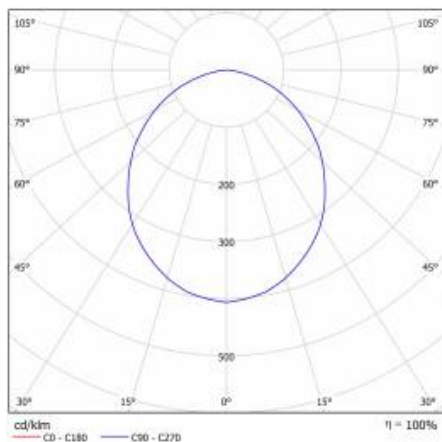

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 346/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl