

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II

SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W)

280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226878
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	10
Lichtstrom [lm]*:	1000
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II

SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W)


280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226878	Einbaumaße [mm]:	167
EAN:	5905963226878	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP54
Leistung [W]:	10	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	10.40	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +25
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Bewegungs- sensor:	ja
Lichtstrom [lm]:	1000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	285/75/285
Lichtausbeute [lm/W]:	98	Menge auf der Palette [Stück]:	100
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.430
Schutzklasse:	II	Kategorietyt:	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	4000	Anti-vandal:	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Wechselspannungsbereich [V]:	220-240
SDCM:	3	Verteilungstyp:	lambertsch
Max Belastung (RCR) [W]:	200	ETIM klasse:	EC002892
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	90000	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	391/2023
Typ Diffusor:	OPAL	PZH-Zertifikat:	
Farbe Diffusor:	weiss	Umwelterklärung (EPD):	944/2026
Material Gehäuse:	PP	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72		

LIGHT CURVES

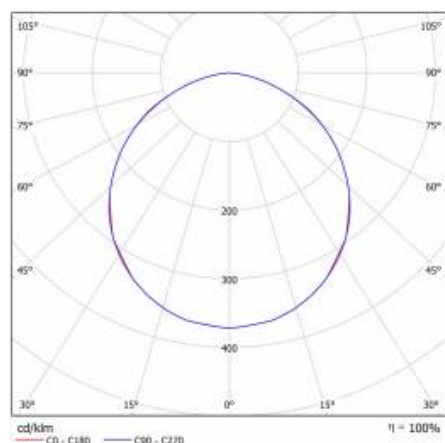

GAMMA LED BASIC 280 1000LM 840 IP54 II

SCHUTZKLASSE FUNK-BEWEGUNGSMELDER OPAL (10W)

280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 391/2023