GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (13W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226687
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	13
Lichtstrom [lm]*:	1500
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.
Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (13W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	226687	**Material Gehäuse:**	PP
EAN:	5905963226687	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtquelle:	LED modul	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø280/72
Leistung [W]:	13	**Einbaumaße [mm]:**	160
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IP-Schutzart:**	IP54
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Anbau
Lichtstrom [lm]:	1500	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Lichtausbeute [lm/W]:	88	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	280/75/280
Energieeffizienzklasse:	F	**Menge auf der Palette [Stück]:**	100
Schutzklasse:	II	**Eigengewicht [kg]:**	0.380
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Wechselspannungsbereich [V]:**	220 - 240
SDCM:	5	**Verteilungstyp:**	open space
Power Factor:	0.98	**ETIM klasse:**	EC002892
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	90000	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Garantie [Jahre]:**	5
Überspannungsschutz [kV]:	1	**CE-Zertifikat:**	44/2025
Material Diffusor:	PC	**PZH-Zertifikat:**	
Typ Diffusor:	OPAL	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Farbe Diffusor:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Material Optik:	PC		

LIGHT CURVES

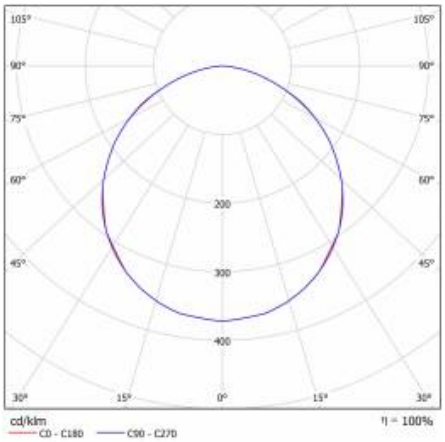

GAMMA LED BASIC 280 1500LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (13W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 44/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl