

SQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|-------|
| IP-Schutzart: | IP33 |
| Leistung [W]: | 17 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2200 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PS |
| Typ Diffusor: | PRM |

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Index: | 570988 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 162/162/86 |
| Lichtquelle: | LED modul | Einbaumaße [mm]: | 113 |
| Leistung [W]: | 17 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 18 | IP-Schutzart: | IP33 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Glühdrahttest [°C]: | 650 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Montage: | Anbau |
| Lichtstrom [lm]: | 2200 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 117 | Eigengewicht [kg]: | 0.400 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Schutzklasse: | I | Kategorietyp: | Downlight |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| SDCM: | 3 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Power Factor: | 0.99 | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Abstrahl- winkel [°]: | 115 | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Material Diffusor: | PS | Kategorie der Anwendung: | Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen |
| Typ Diffusor: | PRM | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | ABS | CE-Zertifikat: | 314/2023 |
| Farbe Gehäuse: | weiss | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES

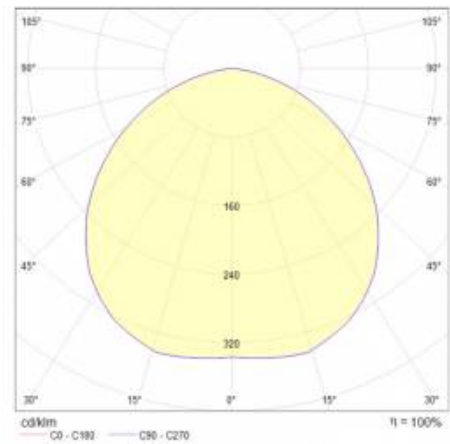


SQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|-------------------------------------------------|
| 573743 | Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI |

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 314/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl