

# RQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	570087
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>Leistung [W]:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC

## CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# RQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570087	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	17	Glühdrathtest [°C]:	650
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	Montage:	Einbau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Menge auf der Palette [Stück]:	420
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom [lm]:	2200	Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	2176
Lichtausbeute [lm/W]:	117	ITHD [%]:	16
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Farbtemperatur [K]:	4000	Driver - Produzent:	March
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
SDCM:	3	Garantie [Jahren]:	5
Power Factor:	0.99	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
Abstrahl- winkel [°]:	115	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">318/2023</a>
Typ Diffusor:	PRM	ETIM klasse:	EC002892
Material Gehäuse:	ABS	PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60112-0365/2022</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Einbaumaße [mm]:	150		

## LIGHT CURVES

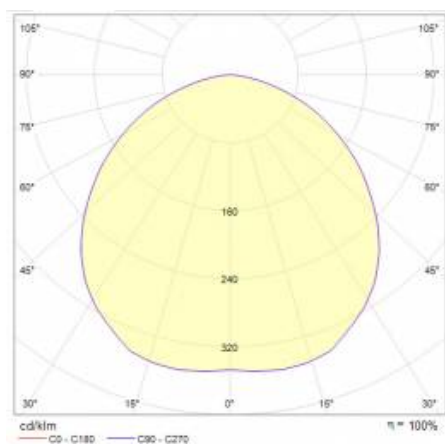

# RQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.  
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 318/2023