

RQ 160 LED P 2300LM MAT 830 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570193
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2300
Farbtemperatur [K]:	3000
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED P 2300LM MAT 830 (21W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570193	Einbaumaße [mm]:	150
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	21	IP-Schutzart:	IP44/20
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Glühdrahttest [°C]:	650
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	420
Lichtstrom [lm]:	2300	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	104	Flicker Prozent:	67
Energieeffizienzklasse:	E	Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	2298
Schutzklasse:	I	ITHD [%]:	16
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	3	Driver - Produzent:	March
Power Factor:	0.99	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	110	Garantie [Jahren]:	5
Material Diffusor:	PC	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
Typ Diffusor:	matt	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	CE-Zertifikat:	318/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70		

LIGHT CURVES

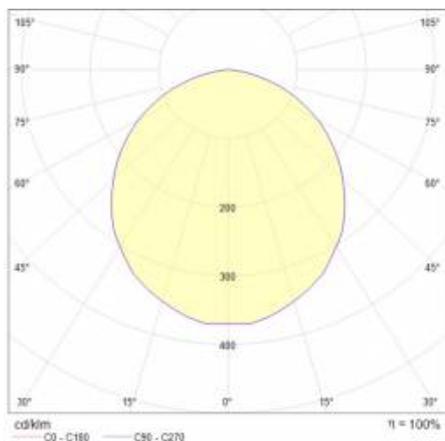

RQ 160 LED P 2300LM MAT 830 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003

Erstellungsdatum der Karte: 13 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 318/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl