

SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|---------|
| Index: | 570889 |
| IP-Schutzart: | IP44/20 |
| Leistung [W]: | 17 |
| Lichtstrom [lm]*: | 2050 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PS |

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|--|
| Index: | 570889 | Farbe Gehäuse: | weiss |
| Lichtquelle: | LED modul | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 158/158/70 |
| Leistung [W]: | 17 | Einbaumaße [mm]: | 145x145 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 18 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK08 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | IP-Schutzart: | IP44/20 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Glühdrahttest [°C]: | 650 |
| Lichtstrom [lm]: | 2050 | Montage: | Einbau |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 109 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Eigengewicht [kg]: | 0.270 |
| Schutzklasse: | I | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Kategorietyp: | Downlight |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 132000 |
| SDCM: | 3 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Power Factor: | 0.99 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 75 | Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Material Diffusor: | PS | Kategorie der Anwendung: | Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen |
| Typ Diffusor: | OPAL | Anleitung: | Download PDF |
| Optik: | Linse | CE-Zertifikat: | 315/2023 |
| Material Gehäuse: | ABS | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES

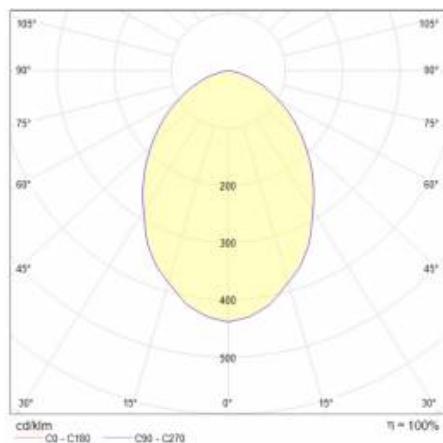

SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|--------|--|
| 998942 | Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur |



Rahmen quadratisch 220 für SQ160
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 315/2023