
SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



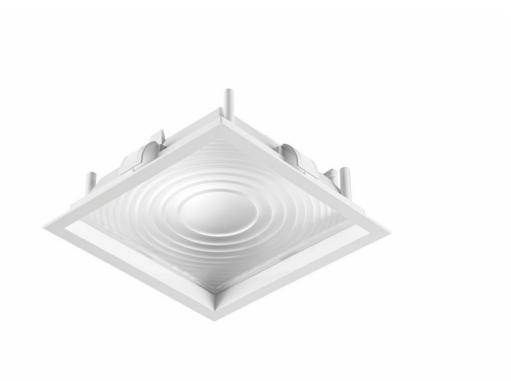

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570889
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2050
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570889
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	17
Nennleistung der Leuchte [W]:	18
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	2050
Lichtausbeute [Im/W]:	109
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	75
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	ABS

	1
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/70
Einbaumaße [mm]:	145x145
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP44/20
Glühdrahttest [°C]:	650
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Eigengewicht [kg]:	0.270
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Downlight
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
Anleitung:	<u>Download PDF</u>
CE-Zertifikat:	<u>315/2023</u>
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES





SQ 160 LED P 2050LM 75DEG 830 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



