# GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 I CL. RCR OPAL BLANC (12W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 226755 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Puissance nominale [W]:** | 12 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1000 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Matériau du corps:** | PP |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La dernière version du populaire plafond - encore plus de performance, la même qualité éprouvée.
Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

## APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.
Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.

# GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 I CL. RCR OPAL BLANC (12W) 280MM


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 226755 |
| **EAN:** | 5905963226755 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 13 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1000 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 73 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 5 |
| **Facteur de puissance:** | 0.90 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Couleur du diffuseur:** | blanc |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø280/72 |

| | |
|---|---|
| **Dimensions de montage [mm]:** | 160 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +25 |
| **Détecteur de mouvement:** | oui |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 280/75/280 |
| **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 100 |
| **Poids net [kg]:** | 0.430 |
| **Type de catégorie:** | hublot |
| **Version:** | 280 |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 220 – 240 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 90000 |
| **Type de diffusion:** | open space |
| **Classe ETIM:** | EC002892 |
| **Sécurité photobiologique:** | RG0 - groupe sans risque |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 43/2025 |
| **Certificat PZH:** | |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 944/2026 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |

## COURBES LÉGÈRES

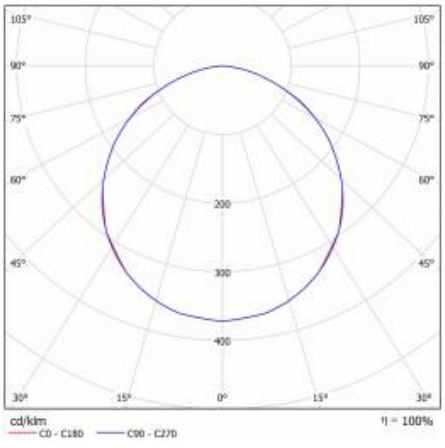


# GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 I CL. RCR OPAL BLANC (12W) 280MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| WSE0005 | Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT |



Télécommande de programmation RC MOS MR004 IoT (WSE0005)

Date de création de la carte: 12 novembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 43/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl