VESPO LED 1161MM DÉTECTION 5650LM PRM MAT IP44 830 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	642746
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	50
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5650
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3. Équipé en standard d'un connecteur à 5 pôles pour la connexion rapide d'un autre luminaire. Versions disponibles : - avec détecteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec câblage traversant LS2.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VESPO LED 1161MM DÉTECTION 5650LM PRM MAT IP44 830 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP44
Puissance nominale [W]:	50	**Méthode de montage:**	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	54.90	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Détecteur de mouvement:**	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	**Accessoires inclus:**	rondelles de montage (2 pcs.)
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5650	**Poids net [kg]:**	2.300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	102	**Référence:**	642746
Classe énergétique:	E	**EAN:**	5905963642746
Classe de protection:	I	**Type de catégorie:**	lattes
Température de couleur [K]:	3000	**Mode de fonctionnement d'urgence:**	M
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Capteur crépuscule:**	oui
SDMC:	3	**Plage de tension alternative [V]:**	198 – 264
Facteur de puissance:	0.97	**Plage de tension continue [V]:**	176 – 280
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	116000
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	72000
Type de diffuseur:	PRM MAT	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	31000
Couleur du diffuseur:	blanc	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	**Garantie [ans]:**	5
Couleur du corps:	blanc	**Certificat CE:**	332/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1161/124/60	**Certificat PZH:**	B-BK-60212-0278/20
Dimensions de montage [mm]:	1060	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK07	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

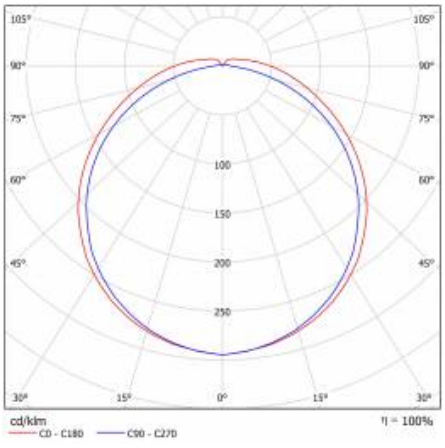

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 332/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl