TRIPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20 595X595 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

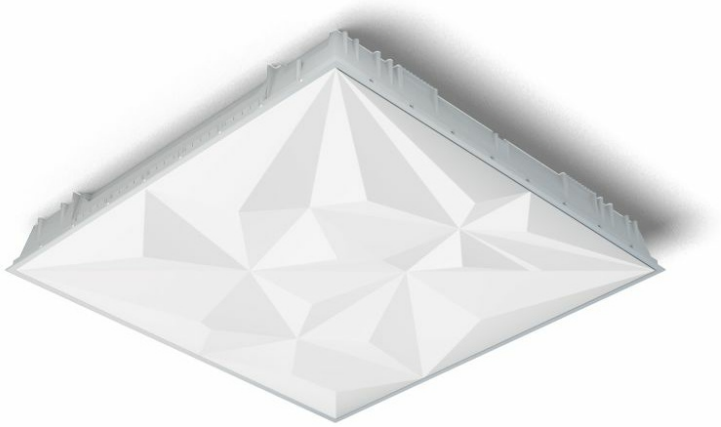

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658181
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3750
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TRIPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

TRIPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20 595X595 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	658181	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	595/595/93
Source de lumière:	Module LED	**Dimensions de montage [mm]:**	595/595
Puissance nominale [W]:	42	**Degré d'étanchéité:**	IP40/20
Puissance nominale du luminaire [W]:	43	**Méthode de montage:**	encastré
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	**DIMM DALI:**	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3750	**Poids net [kg]:**	1.900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	87	**EAN:**	5905963658181
Classe énergétique:	F	**Type de catégorie:**	Dalles LED
Classe de protection:	I	**Plage de tension alternative [V]:**	198 - 264
Température de couleur [K]:	3000	**Plage de tension continue [V]:**	176 - 276
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	84000
SDMC:	3	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	42000
Facteur de puissance:	0.95	**Type de diffusion:**	de Lambert
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PMMA	**Garantie [ans]:**	5
Type de diffuseur:	OPALE	**Garantie [années]:**	5
Couleur du diffuseur:	blanc	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du corps:	ABS	**Certificat CE:**	251/2023
Couleur du corps:	blanc	**Plik LDT:**	Download

TRIPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20 595X595 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
658372	Diffuseur TRIPACT
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Diffuseur TRIPACT (658372)



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 251/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl