
SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. DALI DÉTECTION AW 3H AT OPAL RAL9005 (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

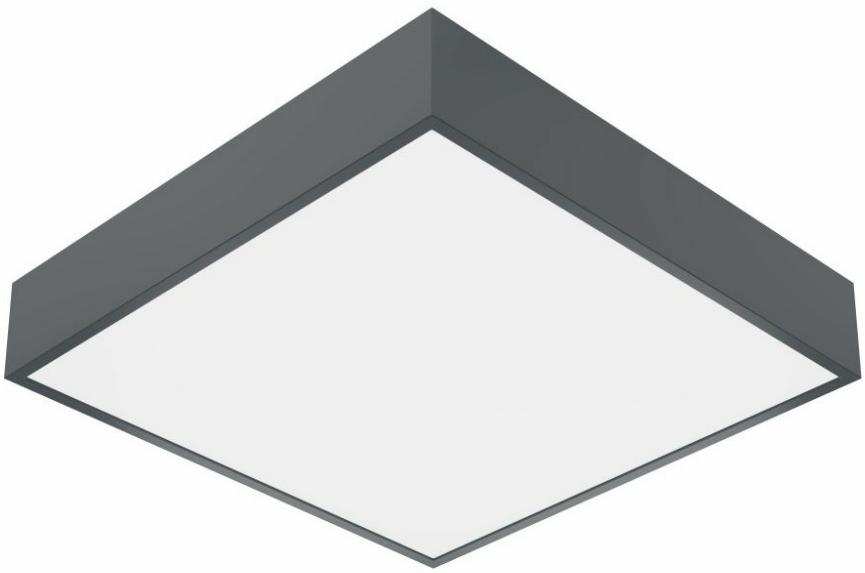

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	664366
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. DALI DÉTECTION AW 3H AT OPAL RAL9005 (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	664366
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	24
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Plage de tension continue [V]:	176 - 280
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2300
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	145
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.92
Temps de charge [h: min]:	48
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400
Angle d'éclairage [°]:	120
Type de batterie:	NiMh
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériel optique:	PMMA
Optique:	lentille
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58
Dimensions de montage [mm]:	210
Résistance aux chocs:	IK08

Degré d'étanchéité:	IP54
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Corridor fonction:	oui
Détecteur de mouvement:	oui
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
DIMM DALI:	oui
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305x305x60
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Poids net [kg]:	1.200
Type de catégorie:	luminaires à double fonction
Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Version:	LENTILLES
Mode de fonctionnement d'urgence:	réseau-urgence
Plage de tension alternative [V]:	198 -264
Capacité de la batterie [mAh]:	2100
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	80000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Type de diffusion:	open space
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Garantie technique:	5
Certificat CE:	111/2023
Certificat ENEC:	0316/ENEC/23
Certificat PZH:	B-BK-60212-0479/21
Certificat CNBOP:	5152/2023
Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. DALI DÉTECTION AW 3H AT OPAL RAL9005 (24W) 300MM CORRIDOR

~~COURBES LÉGÈRES~~

~~FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT~~

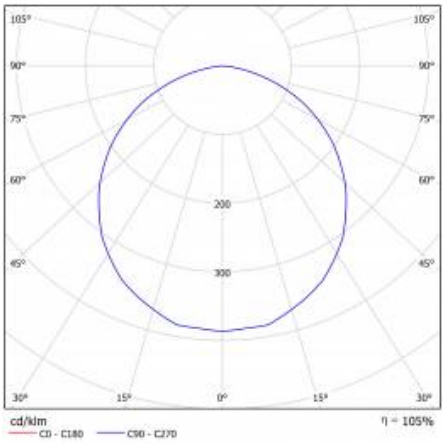

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 111/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl