


# SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. DALI DÉTECTION OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

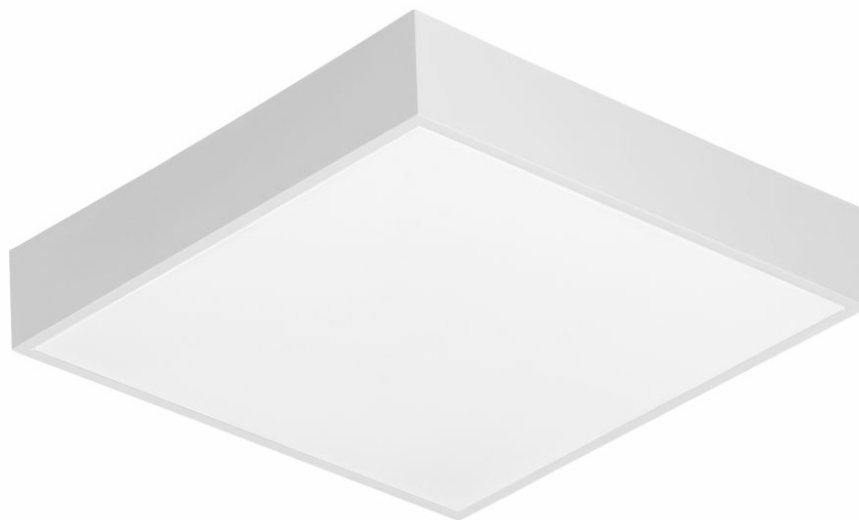

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Référence:                        | 664311 |
| Degré d'étanchéité:               | IP54   |
| Résistance aux chocs:             | IK08   |
| Puissance nominale [W]:           | 24     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2300   |
| Température de couleur [K]:       | 4000   |
| Classe énergétique:               | F      |
| Matériau du corps:                | ABS    |
| Matériau du diffuseur:            | PS     |
| Type de diffuseur:                | OPALE  |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

## APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

# SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. DALI DÉTECTION OPAL (24W) 300MM CORRIDOR


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                               |            |                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Référence:                                    | 664311     | Poids net [kg]:                           | 1                                                                     |
| Source de lumière:                            | Module LED | Garantie [ans]:                           | 5                                                                     |
| Puissance nominale [W]:                       | 24         | Type de catégorie:                        | hublot                                                                |
| Puissance nominale du luminaire [W]:          | 27         | Catégorie d'application:                  | les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales |
| Tension d'alimentation nominale [V]:          | 220 - 240  | Plage de tension alternative [V]:         | 198 -264                                                              |
| Fréquence [Hz]:                               | 50-60      | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:        | 120000                                                                |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:              | 2300       | Durée de vie de la LED L80B10 [h]:        | 80000                                                                 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:   | 85         | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:        | 40000                                                                 |
| Classe énergétique:                           | F          | Type de diffusion:                        | open space                                                            |
| Classe de protection:                         | II         | SDMC:                                     | 3                                                                     |
| Température de couleur [K]:                   | 4000       | Facteur de puissance:                     | 0.92                                                                  |
| Angle d'éclairage [°]:                        | 120        | Charge maximale (capteur RCR) [W]:        | 400                                                                   |
| Matériau du diffuseur:                        | PS         | Protection contre les surtensions [kV]:   | 1                                                                     |
| Type de diffuseur:                            | OPALE      | Température de travail [° C]:             | de -20 à +35                                                          |
| Couleur du diffuseur:                         | blanc      | Corridor fonction:                        | oui                                                                   |
| Matériel optique:                             | PMMA       | Coefficient de perméabilité du diffuseur: | 0.70                                                                  |
| Optique:                                      | lentille   | Plage de tension continue [V]:            | 176 - 280                                                             |
| Matériau du corps:                            | ABS        | Version:                                  | LENTILLES                                                             |
| Couleur du corps:                             | blanc      | Sécurité photobiologique:                 | RG0 - groupe sans risque                                              |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                    | 300/300/58 | Garantie [années]:                        | 5                                                                     |
| Dimensions de montage [mm]:                   | 210        | Certificat ENEC:                          | <a href="#">0316/ENEC/23</a>                                          |
| Résistance aux chocs:                         | IK08       | Certificat CE:                            | <a href="#">111/2023</a>                                              |
| Degré d'étanchéité:                           | IP54       | Certificat PZH:                           | <a href="#">B-BK-60212-0479/21</a>                                    |
| Méthode de montage:                           | en saillie | Déclaration Environnementale (FEP):       | <a href="#">944/2026</a>                                              |
| Détecteur de mouvement:                       | oui        | Instructions d'installation:              | <a href="#">Download PDF</a>                                          |
| DIMM DALI:                                    | oui        | Certificat ISO:                           | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018                         |
| Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 305x305x60 | Pliq LDT:                                 | <a href="#">Download</a>                                              |

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### COURBES LÉGÈRES

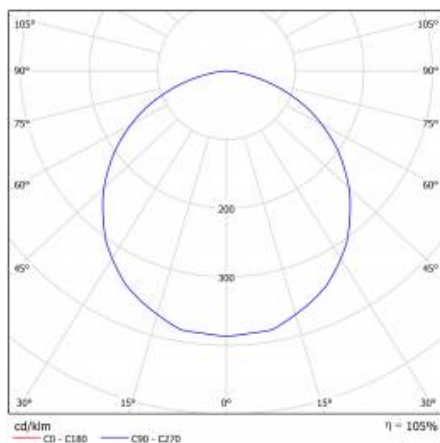

**LENA**  
LIGHTING

côté 3/3