

# TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BLANC MAT (36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	226328
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	36
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	4200
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre
<b>Optique:</b>	HE
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier thermolaquée. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement. La version pour montage en saillie offre des solutions pour une installation rapide et sûre. La version asymétrique est utilisée pour éclairer les tableaux scolaires et académiques, les peintures et autres objets sur les murs.

## APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


# TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BLANC MAT (36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	226328	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1160/120/36
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	36	<b>Méthode de montage:</b>	en saillie
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	40	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	4200	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">354/2023</a>
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	106	<b>Type de catégorie:</b>	plafonnier
<b>Classe énergétique:</b>	E	<b>Catégorie d'application:</b>	installations commerciales, les établissements d'enseignement
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Version:</b>	asymétrique
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	220 - 240
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	132000
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Facteur de puissance:</b>	0.96	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Optique:</b>	HE	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Matériau du corps:</b>	tôle d'acier revêtue de poudre	<b>Garantie [années]:</b>	5
<b>Couleur du corps:</b>	blanc mat	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

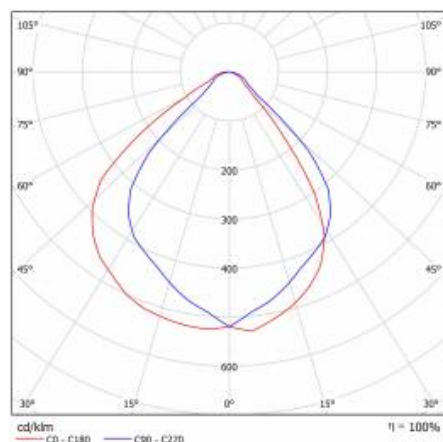

Date de création de la carte: 27 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 354/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2