MITRA LED BASIC 2450LM 3000K MAT IP66 I CL. (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	957130
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2450
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP+FG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse, avec le panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre, poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC).
Luminaire disponible avec distribution lumineuse générale G1 - avec un diffuseur en verre gelé.
La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010).
Équipé en standard :
- d'une protection contre les surtensions (SP10 kV),
- d'un câble H07RN-F d'une longueur de 0.6m.

APPLICATION

Le luminaire de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings, places et parcs.

MITRA LED BASIC 2450LM 3000K MAT IP66 I CL. (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	957130
EAN:	5905963957130
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	26
Puissance nominale du luminaire [W]:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2450
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	84
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	2
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat
Matériau du corps:	PP+FG
Couleur du corps:	gris

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	398/398/174
Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	maximal, sur un pot
Température de travail [° C]:	de -40 à +35
Câble - type:	H07RN-F
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	48
Poids net [kg]:	1.800
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
ULOR:	0%
Garantie [années]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	101/2023
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

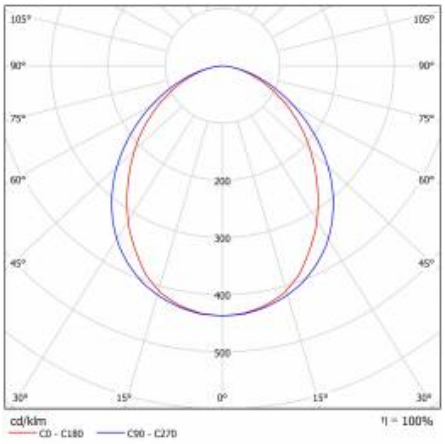

MITRA LED BASIC 2450LM 3000K MAT IP66 I CL. (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



MITRA LED



MITRA LED

Date de création de la carte: 04 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 101/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl