

SQ 160 LED P 2750LM 75° 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	570742
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2750
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps du luminaire:	ABS
Couleur du corps du luminaire:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


SQ 160 LED P 2750LM 75° 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	570742	Matériau du corps du luminaire:	ABS
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps du luminaire:	blanc
Puissance nominale [W]:	21	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/70
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Dimensions de montage [mm]:	145x145
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Résistance aux chocs:	IK08
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2750	Test au fil incandescent [° C]:	650
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	Méthode de montage:	encastré
Classe énergétique:	D	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe de protection:	I	Poids net du luminaire [kg]:	0.270
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Angle d'éclairage [°]:	75	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PS	Garantie [années]:	5
Type de diffuseur:	OPALE	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture
Optique:	lentille	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

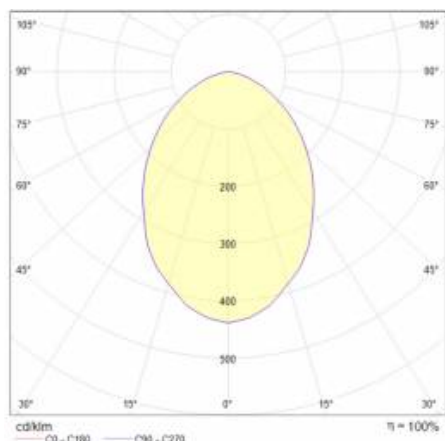

Date de création de la carte: 04 grudzień 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certyfikat CE - Nr:148/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 532-518-393 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl