

SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	570698
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps du luminaire:	ABS
Couleur du corps du luminaire:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	570698	Couleur du corps du luminaire:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/70
Puissance nominale [W]:	21	Dimensions de montage [mm]:	145x145
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Fréquence [Hz]:	50-60	Test au fil incandescent [° C]:	650
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2900	Méthode de montage:	encastré
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	131	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe énergétique:	D	Poids net du luminaire [kg]:	0.270
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	downlight
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Facteur de puissance:	0.99	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	115	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	PS	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps du luminaire:	ABS		

COURBES LÉGÈRES

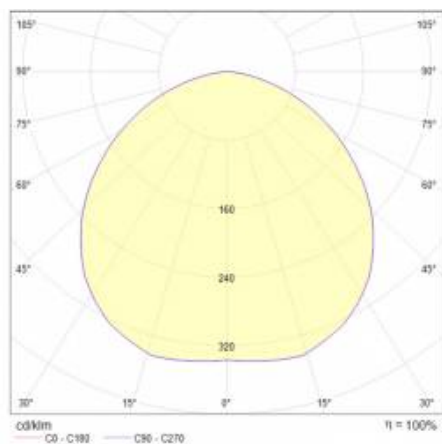

Date de création de la carte: 04 grudzień 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certyfikat CE - Nr:148/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 532-518-393 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl