BARIS 40 LED Z VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 SCHWARZ 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455582
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32
Lichtstrom [lm]*:	3100
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Die Lampe ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS LED VD mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.
Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5. 1 der EN12464 aufgeführt sind.

BARIS 40 LED Z VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 SCHWARZ 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455582
EAN:	4555825905963
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	32
Leistung [W]:	27
Frequenz:	50
Lichtstrom [lm]:	3100
Lichtausbeute [lm/W]:	97
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM
Farbe Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140
Einbaumaße [mm]:	1045

IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Eigengewicht [kg]:	1.240
Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	113500
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	71500
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34500
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Flicker index:	0.060
Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Garantie [Jahre]:	3
CE-Zertifikat:	306/2023
ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022
Anleitung:	Download PDF
Umwelterklärung (EPD):	852/2025
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

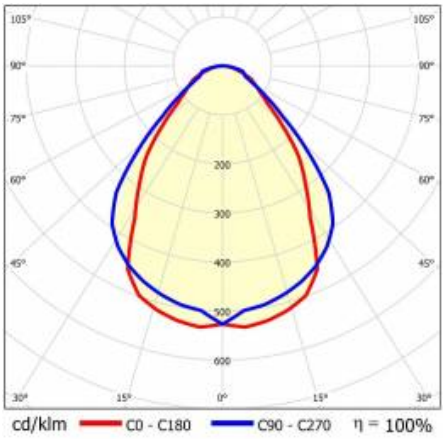

Erstellungsdatum der Karte: 13 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 306/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl