

# SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	572418
<b>IP-Schutzart:</b>	IP33
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Leistung [W]:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1900
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E

## CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


# SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572418	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963572418	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/162/86
Leistung [W]:	17	Einbaumaße [mm]:	113,5
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP33
Lichtstrom [lm]:	1900	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	101	Betriebstemperatur [°C]:	-20 do +35
Energieeffizienzklasse:	E	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Schutzklasse:	II	Eigengewicht [kg]:	1.100
Farbtemperatur [K]:	3000	Garantie [Jahre]:	2 / 0,5 (battery)
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Downlight
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Abstrahl- winkel [°]:	75	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">13/2024</a>
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe

## LIGHT CURVES

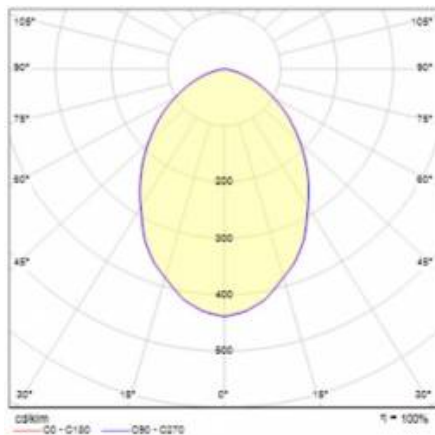

# SQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 19 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl