
# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



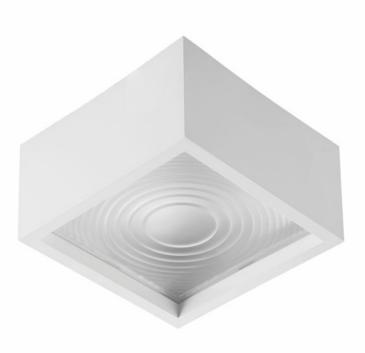

## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	572326
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2050
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	Е

## **CHARAKTERISTIK**

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	572326
EAN:	5905963572326
Leistung [W]:	17
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	2050
Lichtausbeute [Im/W]:	109
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	75
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	ABS

Farbe Gehäuse:	weiss	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/162/86	
Einbaumaße [mm]:	113,5	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	
IP-Schutzart:	IP33	
Montage:	Anbau	
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35	
Notfall- beleuchtung [h]:	3	
Eigengewicht [kg]:	1.100	
Garantie [Jahre]:	2 / 0,5 (battery)	
Kategorietyp:	Downlight	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	
CE-Zertifikat:	13/2024	
Anleitung:	Download PDF	
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe	

### **LIGHT CURVES**



# SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H 75DEG (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



