

# SQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	572036
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Leistung [W]:</b>	21
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2750
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Schutzklasse:</b>	II

## CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# SQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II


## SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572036	Einbaumaße [mm]:	145/145
Leistung [W]:	21	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	2750	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Steuerung:	DALI
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	0.340
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Downlight
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Abstrahl- winkel [°]:	75	DIMM DALI:	ja
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">14/2024</a>
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Material Gehäuse:	ABS	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Farbe Gehäuse:	weiss	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	158/158/78		

### LIGHT CURVES

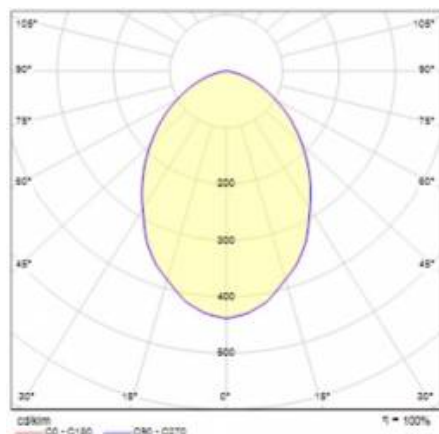

# SQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
998942	Rahmen quadratisch 220 für SQ160 weiß RAL9016 Struktur



Rahmen quadratisch 220 für SQ160  
weiß RAL9016 Struktur (998942)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 14/2024