RQ 160 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571435
IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2900
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571435	**Einbaumaße [mm]:**	ø150
EAN:	5905963571435	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Leistung [W]:	21	**IP-Schutzart:**	IP44/20
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	**Montage:**	Einbau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Betriebstemperatur [°C]:**	od -20 do +35
Frequenz:	50 - 60	**Steuerung:**	DALI
Lichtstrom [lm]:	2900	**Eigengewicht [kg]:**	0.340
Lichtausbeute [lm/W]:	132	**Kategorietyp:**	Downlight
Energieeffizienzklasse:	D	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Schutzklasse:	II	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**DIMM DALI:**	ja
SDCM:	3	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.99	**Garantie [Jahre]:**	5
Abstrahl- winkel [°]:	115	**CE-Zertifikat:**	322/2023
Material Diffusor:	PC	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60112-0365/2022
Typ Diffusor:	PRM	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Material Gehäuse:	ABS	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

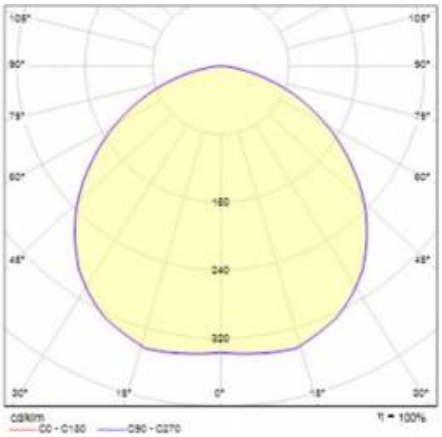


RQ 160 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE PRM (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 322/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl