

# INDUSTRY IP40 LED 1680MM 10530LM 840 60D (73W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	73
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	10530
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	C
<b>Materiał korpusu oprawy:</b>	aluminium

## CHARAKTERYSTYKA

INDUSTRY IP40 LED jest lampą przemysłową z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Powierzchnia poddana procesowi eloksalacji (elektrolitycznej oksydacji aluminium) [anodowania] celem zwiększenia twardości powierzchni oraz odporności na korozję. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 148 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90°, 60°, 45°.

## ZASTOSOWANIE

Wszec stronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.


# INDUSTRY IP40 LED 1680MM 10530LM 840 60D (73W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	458538	Żywotność LED L90B10 [h]:	32000
EAN:	5905963458538	Kąt świecenia [°]:	60
Moc znamionowa oprawy [W]:	73	Materiał optyki:	PMMA
Strumień świetlny oprawy [lm]:	10530	Optyka:	60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Materiał korpusu oprawy:	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Kolor korpusu oprawy:	szary
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	144	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	47/52/1680
Klasa energetyczna:	C	Odporność na uderzenia:	IK06
Klasa ochrony:	I	Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto oprawy [kg]:	2.100
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	<a href="#">16/2021</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	103000	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	65000	Gwarancja [lata]:	5

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

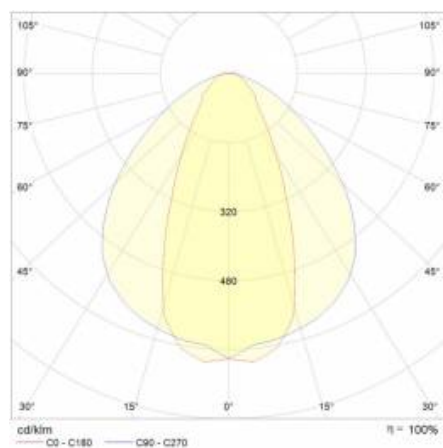

# INDUSTRY IP40 LED 1680MM 10530LM 840 60D (73W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)

Data utworzenia karty: 10 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:16/2021