

INDUSTRY IP40 LED 1680MM 7600LM 840 60D (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]*:	52
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu oprawy:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

INDUSTRY IP40 LED jest lampą przemysłową z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Powierzchnia poddana procesowi eloksalacji (elektrolitycznej oksydacji aluminium) [anodowania] celem zwiększenia twardości powierzchni oraz odporności na korozję. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 148 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90°, 60°, 45°.

ZASTOSOWANIE

Wszec stronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.


INDUSTRY IP40 LED 1680MM 7600LM 840 60D (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	458552	Żywotność LED L90B10 [h]:	32000
EAN:	5905963458552	Kąt świecenia [°]:	60
Moc znamionowa oprawy [W]:	52	Materiał optyki:	PMMA
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7600	Optyka:	60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Materiał korpusu oprawy:	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Kolor korpusu oprawy:	szary
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	146	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	47/52/1680
Klasa energetyczna:	C	Odporność na uderzenia:	IK06
Klasa ochrony:	I	Stopień szczelności:	IP40
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +45
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto oprawy [kg]:	2.100
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	16/2021
Żywotność LED L70B50 [h]:	103000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L80B20 [h]:	65000	Gwarancja [lata]:	5

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

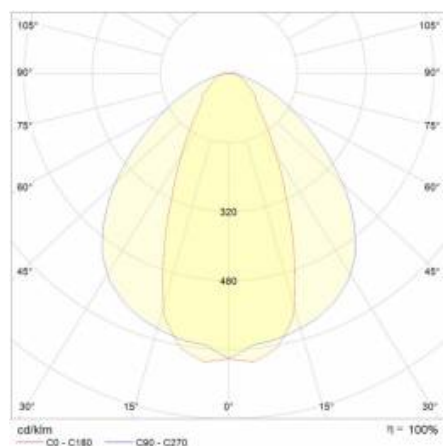

INDUSTRY IP40 LED 1680MM 7600LM 840 60D (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)

Data utworzenia karty: 10 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:16/2021