

ASTRA LED 12200LM 830 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKDOSE SP10KV 103W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	103
Lichtstrom [lm]*:	12200
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	PP+FG

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 153 lm/W) und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Fassung verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: 0 bis +15 Grad (obere Befestigung an der Stange), 0 bis -15 Grad (seitliche Montage am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel mit IP66-Schnellanschluss ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


ASTRA LED 12200LM 830 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKDOSE SP10KV 103W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	Ø60
Nennleistung der Leuchte [W]:	103	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP66
Lichtstrom [lm]:	12200	Montage:	Seiten-, Giebel-
Lichtausbeute [lm/W]:	119	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Energieeffizienzklasse:	D	Oberfläche des Windwiderstandes [m2]:	0.018
Schutzklasse:	I	Kabeltyp:	H07RN-F
Farbtemperatur [K]:	3000	Kabellänge [m]:	0.70
Farb- wiedergabe- index:	>80	Schutzart:	10kV
SDCM:	≤ 3	Menge auf der Palette [Stück]:	62
Power Factor:	0.98	Eigengewicht der Leuchte [kg]:	1.900
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	Index:	664823
Material Diffusor:	PC	Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung
Typ Diffusor:	transparent	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Farbe Diffusor:	transparent	Garantie [Jahren]:	5
Material Gehäuse:	PP+FG	Optik:	Linsenmatrize
Farbe Gehäuse:	grau	CE-Zertifikat:	26/2021
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

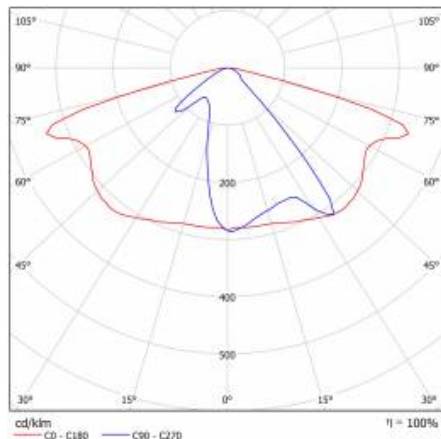

ASTRA LED 12200LM 830 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKDOSE SP10KV 103W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL00229	Halterung 78 mm



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 18 luty 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Certyfikat CE - Nr:26/2021