

# ASTRA LED 12800LM 857 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKDOSE SP10KV 103W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	103
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	12800
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5700
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	PP+FG

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 153 lm/W) und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Fassung verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: 0 bis +15 Grad (obere Befestigung an der Stange), 0 bis -15 Grad (seitliche Montage am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel mit IP66-Schnellanschluss ausgestattet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


# ASTRA LED 12800LM 857 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKDOSE SP10KV 103W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	Ø60
Nennleistung der Leuchte [W]:	103	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50-60	Montage:	Seiten-, Giebel-
Lichtstrom [lm]:	12800	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Oberfläche des Windwiderstandes [m2]:	0.018
Energieeffizienzklasse:	D	Kabeltyp:	H07RN-F
Schutzklasse:	I	Kabellänge [m]:	0.70
Farbtemperatur [K]:	5700	Schutzart:	10kV
Farb- wiedergabe- index:	>80	Menge auf der Palette [Stück]:	62
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht der Leuchte [kg]:	1.900
Power Factor:	0.98	Index:	664809
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Typ Diffusor:	transparent	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	Optik:	Linsenmatrize
Material Gehäuse:	PP+FG	CE-Zertifikat:	<a href="#">26/2021</a>
Farbe Gehäuse:	grau	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113		

## LIGHT CURVES

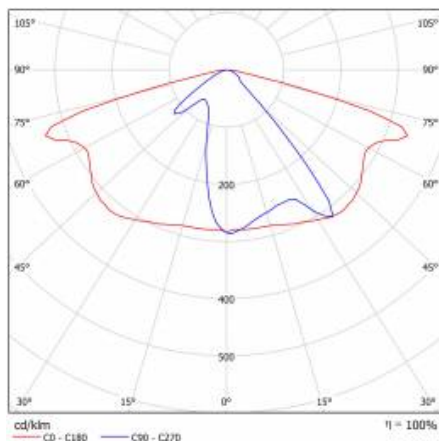

# ASTRA LED 12800LM 857 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKDOSE SP10KV 103W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL00229	Halterung 78 mm



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 18 luty 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Certyfikat CE - Nr:26/2021