


SQ 100 LED PLUS N 630LM MAT II SCHUTZKLASSE IP33 840 (6W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

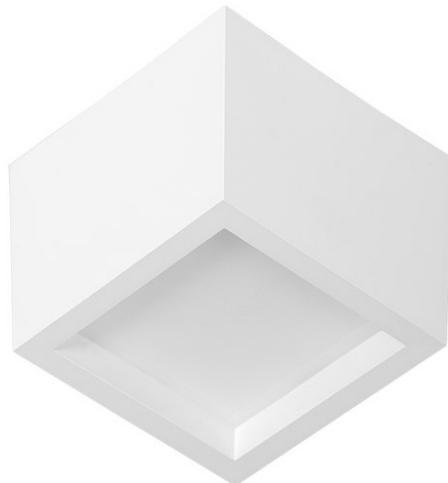

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP33
Nennleistung der Leuchte [W]*:	6
Lichtstrom [lm]*:	630
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

CHARAKTERISTIK

SQ 100 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 100 LED PLUS N 630LM MAT II SCHUTZKLASSE IP33 840 (6W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572630	Material Gehäuse:	ABS
EAN:	5905963572630	Farbe Gehäuse:	weiss
Nennleistung der Leuchte [W]:	6	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	108/108/85
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP33
Lichtstrom [lm]:	630	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	102	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	0.350
Schutzklasse:	II	CE-Zertifikat:	312/2023
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahren]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	3	Anleitung:	Download PDF
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Abstrahl- winkel [°]:	105	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Typ Diffusor:	matt	Plik LDT:	Download
Farbe Diffusor:	milchig		

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 312/2023