BARIS 40 LED N 3300LM UGR DALI I CL. IP20 1140 MM 840 ANODE CO 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	459443
Puissance nominale du luminaire [W]*:	27
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3300
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP20
UGR (4H8H):	16.8 - 18.7
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires BARIS 40 LED UGR ont été créés pour offrir un maximum de confort et d'efficacité. Un UGR (Unified Glare Rating) inférieur à 19 minimise l'effet de l'éblouissement sur le bien-être, réduisant la fatigue et diminuant les erreurs.
Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contenir des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.


BARIS 40 LED N 3300LM UGR DALI I CL. IP20 1140 MM 840 ANODE CO 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	459443	**Couleur du diffuseur:**	transparent
EAN:	5905963459443	**Optique:**	raster UGR
Catégorie d'application:	éclairage de bureau	**Matériau du corps:**	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	27	**Couleur du corps:**	gris
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3300	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	53/40/1140
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Résistance aux chocs:**	IK03
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	121	**Méthode de montage:**	en saillie
Classe énergétique:	D	**Poids net [kg]:**	1.450
Classe de protection:	I	**DIMM DALI:**	oui
Température de couleur [K]:	4000	**UGR (4H8H):**	16.8 - 18.7
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Température de travail [° C]:**	de 0 à +35
SDMC:	3	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	109000	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	69000	**Certificat CE:**	239/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000	**Certificat ENEC:**	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Matériau du diffuseur:	PMMA	**Déclaration Environnementale (FEP):**	852/2025
Type de diffuseur:	transparent	**Instructions d'installation:**	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

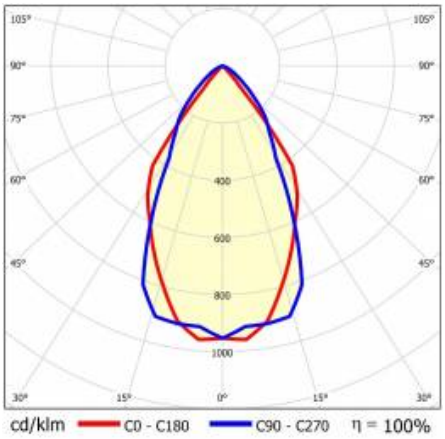

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 239/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl