# QUEST 2 LED M ASW 10700LM I CL. IP66 830 SP10KV (82W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 699252 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Résistance aux chocs:** | IK09 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 82 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 10700 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Classe énergétique:** | D |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier peint en noir. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Il est équipé de matrices de lentilles avec 3 distributions de lumière différentes : symétrique (120 degrés ) asymétrique étroite ASN et asymétrique large ASW. Un support de montage, résistant à la corrosion, réglable de -140 à 185 degrés. Luminaire disponible en 2 versions de taille : M et L. Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 1 m et raccord rapide IP66. Large gamme d'accessoires disponibles: filet de protection, support pour poteau ; support mural.

## APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

# QUEST 2 LED M ASW 10700LM I CL. IP66 830 SP10KV (82W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 699252 |
| **Source de lumière:** | LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 78 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 82 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 10700 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 130 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | ASW |
| **Type de diffusion:** | asymétrique ASW |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 10 |
| **Matériau du diffuseur:** | verre |
| **Type de diffuseur:** | transparent |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Optique:** | lentille |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | gris anthracite |

| | |
|---|---|
| **Version:** | M |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 321/424/37 |
| **Résistance aux chocs:** | IK09 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP66 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Surface latérale (SCx) [m2]:** | 0.140 |
| **Poids net [kg]:** | 4.200 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 125000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 79000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 38000 |
| **Câble - longueur [m]:** | 0.90 |
| **Accessoires supplémentaires:** | grille de protection, support de poteau, montage mural |
| **Le nombre d'unités de mise en œuvre:** | 1 |
| **Mark D:** | oui |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 86/2021 |
| **Certificat PZH:** | B-BK-60212-0480/21 |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 816/2025 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

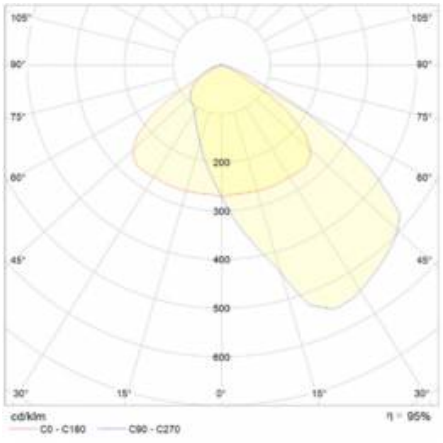


# QUEST 2 LED M ASW 10700LM I CL. IP66 830 SP10KV (82W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM |
|---|---|
| 559938 | QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 |
| 699993 | QUEST 2 LED M - cadre en saillie |
| 699986 | QUEST 2 LED L - cadre en saillie |
| 699962 | QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 |
| 699979 | QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 |
| 965913 | QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016 |
| 567728 | QUEST 2 LED M/L Support de perche |




QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 (559938)




QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)




QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)




QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Support de perche (567728)

Date de création de la carte: 28 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 86/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl