


# **BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER T 1600LM PLX I SCHUTZKLASSE IP20 840 WEISS (17W)**

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

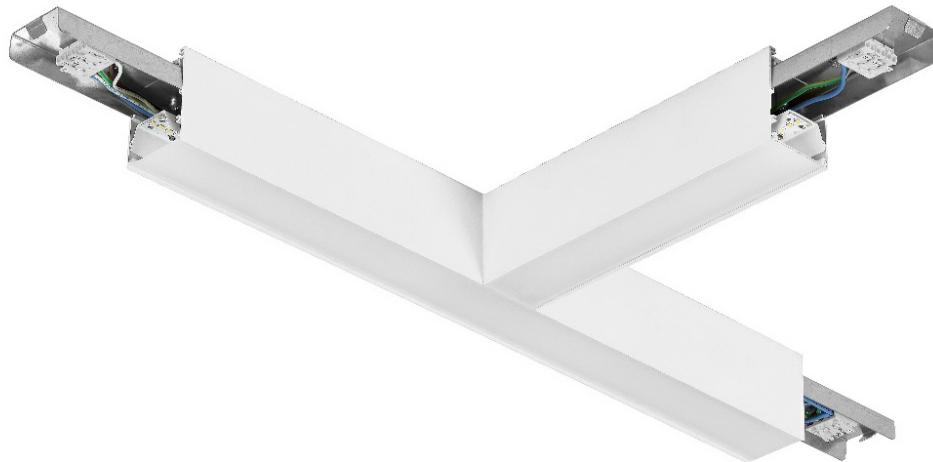

## **TECHNISCHE PARAMETER**

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2100
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03

## **CHARAKTERISTIK**

Die Hauptsache der L-, T-, X-, V- Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

Linearverbinder (T, X, L, V) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinder T, X, L, V UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X, V und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.


# BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER T 1600LM PLX I SCHUTZKLASSE IP20 840 WEISS (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	317750	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963317750	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	weiss
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	2100	Montage:	Anbau-, Hänge-
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.960
Lichtausbeute [lm/W]:	124	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Energieeffizienzklasse:	D	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	560/560/52
Schutzklasse:	I	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	<a href="#">338/2023</a>
SDCM:	3	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/005/2022/M1
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 000	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Material Diffusor:	PC		

## LIGHT CURVES

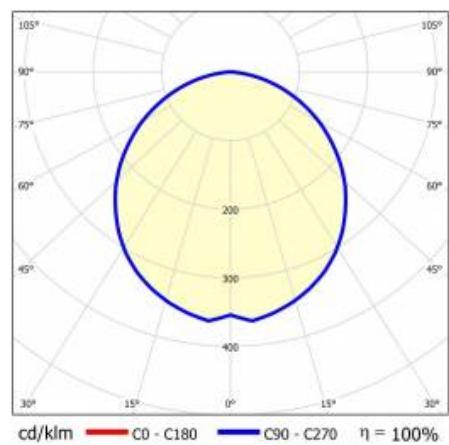


# **BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER T 1600LM PLX I SCHUTZKLASSE IP20 840 WEISS (17W)**

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
318023	Baris 52 – Linearverbinder. gerade



Baris 52 – Linearverbinder.  
gerade (318023)

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 338/2023