

# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 45D (155W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK06
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	155
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	21000
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu oprawy:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu oprawy:</b>	szary
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

LINEA 3 LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90, 60, 45.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.


# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 45D (155W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	974557	Materiał korpusu oprawy:	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu oprawy:	szary
Moc nominalna [W]:	146	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	3360/47/52
Moc znamionowa oprawy [W]:	155	Odporność na uderzenia:	IK06
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP40
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Próba rozżarzonego drutu [°C]:	650
Strumień świetlny oprawy [lm]:	21000	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	135	DIMM DALI:	tak
Klasa energetyczna:	D	Okablowanie przelotowe:	7x2,5
Klasa ochrony:	I	Waga netto oprawy [kg]:	4.440
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	systemy
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria zastosowanie:	przemysłowe
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Żywotność LED L70B50 [h]:	117000	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Żywotność LED L80B20 [h]:	74000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L90B10 [h]:	36000	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PMMA	Certyfikat CE:	<a href="#">36/2022</a>
Optyka:	45	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

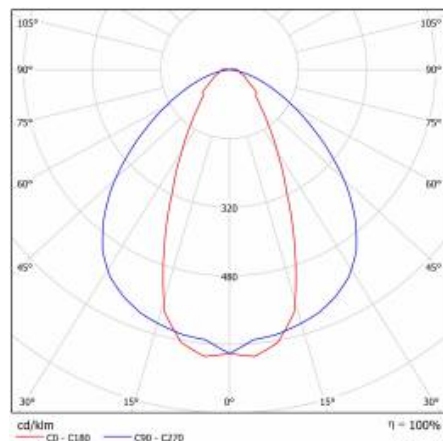

# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 45D (155W)

---

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
**SZCZEGÓŁY TECHNICZNE**

---



LINEA 3 LED

# LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 45D (155W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
974601	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 7P
974649	Linea 3 LED - zestaw zamykający

Data utworzenia karty: 05 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:36/2022



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl