


# TERRA 2 LED LONG MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

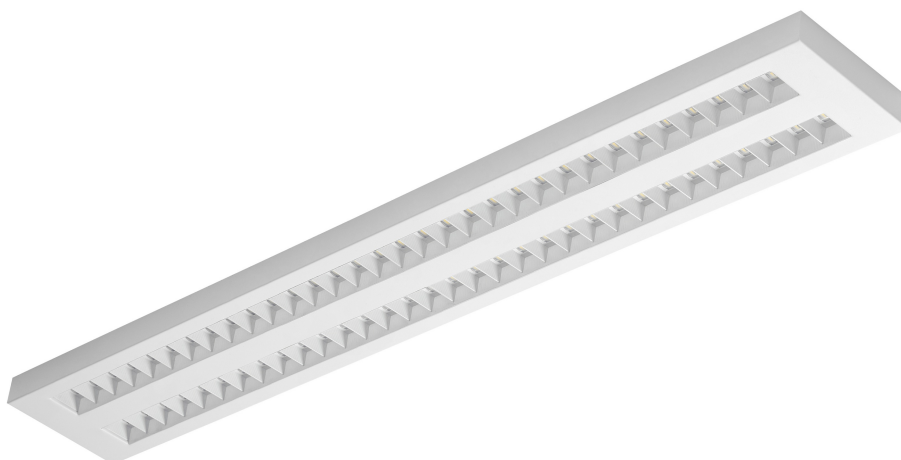

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W] - zakres:</b>	24/36; 40/44/49
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2100/2800; 3000/4200; 4500/4900/5050; 4800/5200/5400
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	A+; B; C
<b>Klasa ochronności:</b>	II
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	biały mat; biały połysk
<b>Optyka:</b>	HE
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Wiele wariantów wymiaru oraz mnogość wersji pozwala zastąpić wysłużone świetłówkowe oprawy rastrowe.

Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu micoswitchowi możliwy jest wybór jednego z nastawów (mocy nominalnej [W] / strumienia świetlnego [lm]), komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

# TERRA 2 LED LONG MULTI

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### TERRA 2 LED LONG MULTI 24/36W

Moc nominalna [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
24/36	3000	2100/2800	HE	biały mat	1195/300/32	B	<a href="#">&gt;&gt; 238550</a>
24/36	3000	2100/2800	HE	biały połysk	1195/300/32	B	<a href="#">&gt;&gt; 238567</a>
24/36	4000	3000/4200	HE	biały mat	1195/300/32	A+	<a href="#">&gt;&gt; 238093</a>
24/36	4000	3000/4200	HE	biały połysk	1195/300/32	A+	<a href="#">&gt;&gt; 238109</a>

### TERRA 2 LED LONG MULTI 40/44/49W

Moc nominalna [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Optyka	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
40/44/49	3000	4500/4900/5050	HE	biały mat	1195/300/32	C	<a href="#">&gt;&gt; 240027</a>
40/44/49	3000	4500/4900/5050	HE	biały połysk	1195/300/32	C	<a href="#">&gt;&gt; 240034</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	HE	biały mat	1195/300/32	A+	<a href="#">&gt;&gt; 240003</a>
40/44/49	4000	4800/5200/5400	HE	biały połysk	1195/300/32	A+	<a href="#">&gt;&gt; 240010</a>

Data utworzenia karty: 27 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:355/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl