TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	16.00 - 74.00
Lichtstrom [lm]*:	2450 - 11300
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 5000
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Garantie [Jahren]:	5

CHARAKTERISTIK

TYTAN 2 LED st eine Leuchte aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. Von Grund auf neu entwickelt, werden neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und Temperaturbilanz eingeführt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf eine äußerst hohe Lichtausbeute aus: max. 155 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und Energieeinsparungen bis zu 68 % erzielt werden. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Modul basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 50 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet. Der Körper der Leuchte und der Diffusor sind resistent gegen UV-Strahlung

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig). , Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

TYTAN 2 LED 16W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
16	3000	2450						1152/85/80	>> 941436
16	3000	2450			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941467
16	3000	2450			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941450
16	3000	2450	ja					1152/85/80	>> 941481
16	3000	2450		ja				1152/85/80	>> 941443
16	4000	2650			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941023
16	4000	2650			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941016
16	4000	2650	ja					1152/85/80	>> 941047
16	4000	2650						1152/85/80	>> 909702
16	4000	2650		ja				1152/85/80	>> 941009
16	4000	2650		ja			ZHAGA	1152/85/80	>> 843891
16	5000	2650						1152/85/80	>> 941917
16	5000	2650			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941948
16	5000	2650			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941931
16	5000	2650	ja					1152/85/80	>> 941962
16	5000	2650		ja				1152/85/80	>> 941924

TYTAN 2 LED 28W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	3000	4150						1152/85/80	>> 941498
28	3000	4150			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941528
28	3000	4150			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941511
28	3000	4150	ja					1152/85/80	>> 941542
28	3000	4150		ja				1152/85/80	>> 941504
28	4000	4550			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941078
28	4000	4550			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941061
28	4000	4550	ja					1152/85/80	>> 941092
28	4000	4550						1152/85/80	>> 909719
28	4000	4550		ja				1152/85/80	>> 941054
28	5000	4550						1152/85/80	>> 941979
28	5000	4550			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 942006
28	5000	4550			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941993
28	5000	4550	ja					1152/85/80	>> 942020

TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
28	5000	4550		ja				1152/85/80	>> 941986
28	5000	4550	ja	ja				1152/85/80	>> 942693

TYTAN 2 LED 32W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
32	4000	3700		ja			ZHAGA	1152/85/80	>> 843969

TYTAN 2 LED 35W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
35	3000	5250						1432/85/80	>> 941733
35	3000	5250			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 941764
35	3000	5250			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 941757
35	3000	5250	ja					1432/85/80	>> 941788
35	3000	5250		ja				1432/85/80	>> 941740
35	4000	5650			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 941290
35	4000	5650			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 941283
35	4000	5650	ja					1432/85/80	>> 941313
35	4000	5650						1432/85/80	>> 909740
35	4000	5650		ja				1432/85/80	>> 941276
35	5000	5650						1432/85/80	>> 942228
35	5000	5650			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 942266
35	5000	5650			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 942259
35	5000	5650	ja					1432/85/80	>> 942280
35	5000	5650		ja				1432/85/80	>> 942242

TYTAN 2 LED 42W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
42	3000	6550						1432/85/80	>> 941795
42	3000	6550			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 941825
42	3000	6550			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 941818
42	3000	6550	ja					1432/85/80	>> 941849
42	3000	6550		ja				1432/85/80	>> 941801
42	3000	6550		ja			ZHAGA	1432/85/80	>> 843921
42	4000	7050			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 941344
42	4000	7050			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 941337
42	4000	7050	ja					1432/85/80	>> 941368
42	4000	7050						1432/85/80	>> 909757
42	4000	7050		ja				1432/85/80	>> 941320

TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
42	5000	7050						1432/85/80	>> 942297
42	5000	7050			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 942327
42	5000	7050			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 942310
42	5000	7050	ja					1432/85/80	>> 942341
42	5000	7050		ja				1432/85/80	>> 942303

TYTAN 2 LED 47W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
47	3000	7300						1152/85/80	>> 941559
47	3000	7300			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941580
47	3000	7300			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941573
47	3000	7300	ja					1152/85/80	>> 941603
47	3000	7300		ja				1152/85/80	>> 941566
47	4000	7850			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941146
47	4000	7850			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941115
47	4000	7850						1152/85/80	>> 909726
47	4000	7850	ja					1152/85/80	>> 941160
47	4000	7850		ja				1152/85/80	>> 941108
47	5000	7850						1152/85/80	>> 942037
47	5000	7850			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 942068
47	5000	7850			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 942051
47	5000	7850	ja					1152/85/80	>> 942082
47	5000	7850		ja				1152/85/80	>> 942044
47	5000	7850		ja			ZHAGA	1152/85/80	>> 843914

TYTAN 2 LED 54W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
54	4000	7900		ja			ZHAGA	1432/85/80	>> 843938

TYTAN 2 LED 55W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
55	3000	8400						1152/85/80	>> 941610
55	3000	8400			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941641
55	3000	8400			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941634
55	3000	8400	ja					1152/85/80	>> 941665
55	3000	8400		ja				1152/85/80	>> 941627
55	4000	9050			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 941191
55	4000	9050			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 941184

TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
55	4000	9050	ja					1152/85/80	>> 941214
55	4000	9050						1152/85/80	>> 909733
55	4000	9050		ja				1152/85/80	>> 941177
55	5000	9050						1152/85/80	>> 942099
55	5000	9050			LS2	5x2,5		1152/85/80	>> 942129
55	5000	9050			LS2	5x1,5		1152/85/80	>> 942112
55	5000	9050	ja					1152/85/80	>> 942150
55	5000	9050		ja				1152/85/80	>> 942105

TYTAN 2 LED 69W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
69	3000	10500						1432/85/80	>> 941672
69	3000	10500			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 941702
69	3000	10500			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 941696
69	3000	10500	ja					1432/85/80	>> 941726
69	3000	10500		ja				1432/85/80	>> 941689
69	4000	11300			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 941245
69	4000	11300			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 941238
69	4000	11300	ja					1432/85/80	>> 941269
69	4000	11300						1432/85/80	>> 909764
69	4000	11300		ja				1432/85/80	>> 941221
69	4000	11300		ja			ZHAGA	1432/85/80	>> 843945
69	5000	11300						1432/85/80	>> 942167
69	5000	11300			LS2	5x2,5		1432/85/80	>> 942198
69	5000	11300			LS2	5x1,5		1432/85/80	>> 942181
69	5000	11300	ja					1432/85/80	>> 942211
69	5000	11300		ja				1432/85/80	>> 942174


TYTAN 2 LED 74W

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Bewegungs-sensor	DIMM DALI	Durch-verdrahtung	Kabeltyp	Art der Steckdose	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
74	4000	10600		ja			ZHAGA	1432/85/80	>> 843952

TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN




TYTAN 2 LED

TYTAN 2 LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - Lichtmodul
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21
	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - Lichtmodul
	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - Lichtmodul



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 04 Mai 2026


Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 127/2023; 29/2026; 478/2023; 91/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

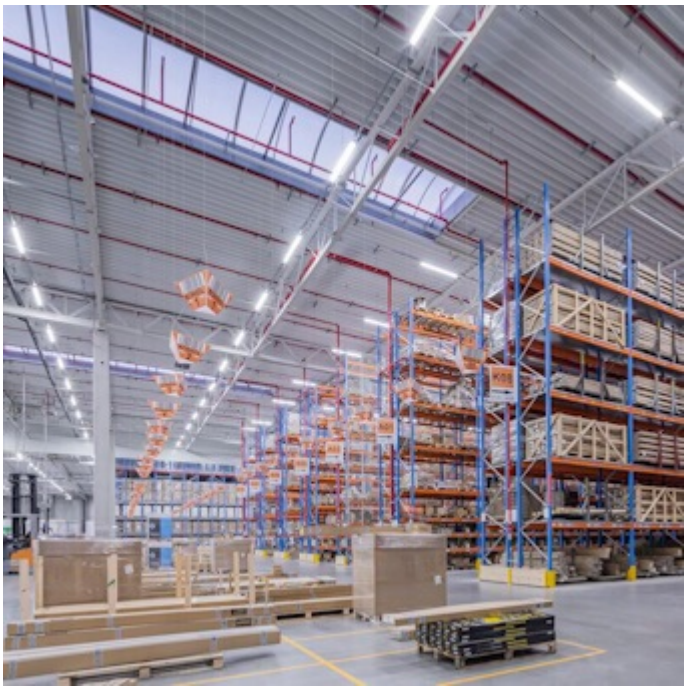


A09
A07