
PLANO LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

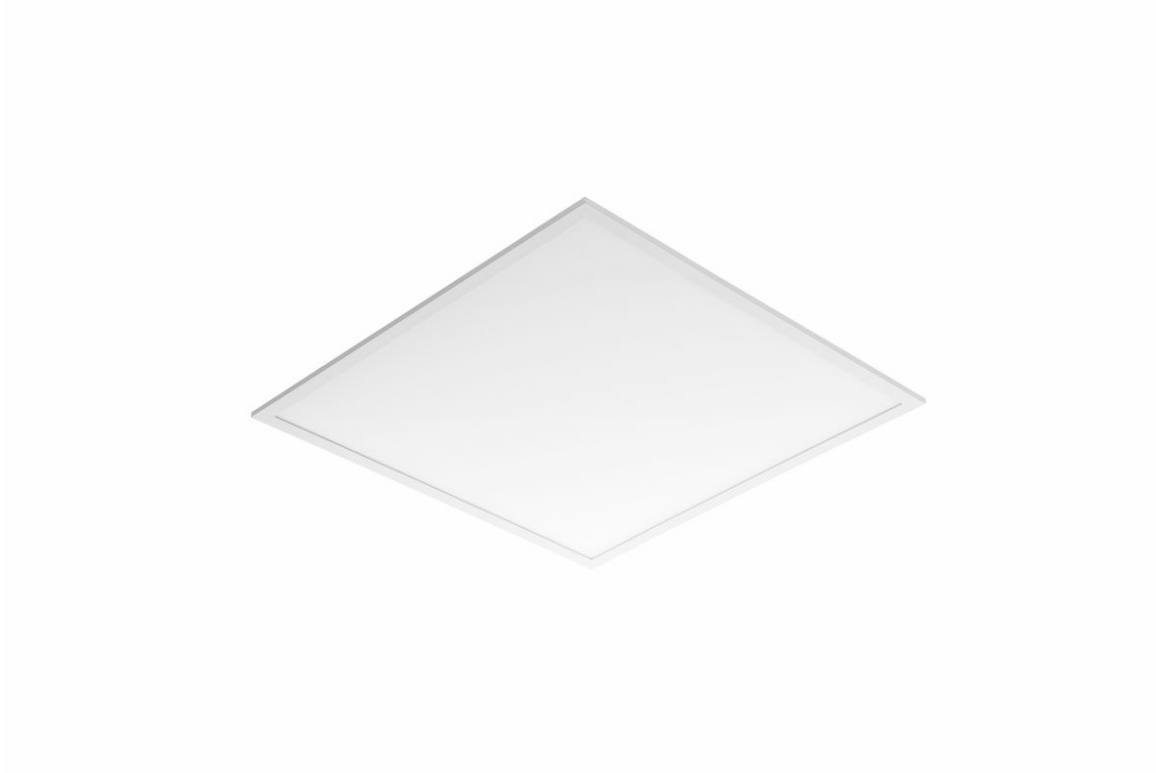

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40; IP40/20; IP40/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	30.00 - 54.00
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 6000
Lichtstrom [lm]*:	3000 - 5700
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Diffusor:	PMMA; PS
Typ Diffusor:	OPAL; PRM
UGR (4H8H):	<19
Montage:	Einbau; versenkt, Oberfläche
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/9; 1195/295/9; 620/620/9;
Garantie [Jahre]:	2; 5

CHARAKTERISTIK

Eine vielseitige LED-Leuchte mit niedrigem, schlankem Profil und elegantem Design. Angepasst für die Unterputzmontage in modularen Decken oder Aufputzmontage. Die Leuchte mit einem eingebauten energiesparenden LED-Panel aus einem weiß lackierten Aluminiumprofil ist mit einem strukturierten mehrschichtigen PS-Diffusor OPAL oder PRM ausgestattet, der eine perfekte Lichtstreuung und geringe Blendung gewährleistet. Montagemethode: Einbau und Aufputzmontage - unter Verwendung eines Rahmens (als Zubehör erhältlich).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich in Büroräumen vorgesehen (Büros, Konferenzräume) oder Wirtschaftsräume repräsentativer Art (Hotels, Restaurants). Einzigartiges Design und hervorragende Lichtparameter erlauben die Verwendung von PLANO LED EVO als Hauptlichtquelle, auch bei Jobs, die Konzentration erfordern. Die Leuchte kann beides verwendet werden mit neuen Anwendungen sowie als Ersatz für herkömmliche T8 - und T5 - Armaturen durch Energiesparende LED-Lösungen. Konstruktion an Decken angepasst Modularer Typ 625x625 und 600x600.

PLANO LED EVO

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

PLANO LED EVO 1195/295/9mm

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
36	4000	3700	PRM	ja	<19	1195/295/9	>> 560330
36	4000	3700	PRM		<19	1195/295/9	>> 552236
36	4000	4500	OPAL			1195/295/9	>> 314933
36	4000	4000	OPAL			1195/295/9	>> 552878

PLANO LED EVO 595/595/9mm

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
30	4000	3860	PRM		<19	595/595/9	>> 560255
30	4000	3000	OPAL			595/595/9	>> 552328
36	3000	4300	PRM		<19	595/595/9	>> 560248
36	6000	4000	OPAL			595/595/9	>> 552991
36	4000	4000	OPAL			595/595/9	>> 552861
36	3000	4000	OPAL			595/595/9	>> 552298
36	4000	4000	OPAL	ja		595/595/9	>> 552823
36	4000	4000	OPAL			595/595/9	>> 552281
36	4000	4000				595/595/9	>> 314896
36	4000	4000				595/595/9	>> 314926
37	3000	3200	OPAL			595/595/9	>> 314827
54	4000	5700	OPAL	ja		595/595/9	>> 552816
54	4000	5700	OPAL			595/595/9	>> 552854
54	4000	5700	OPAL			595/595/9	>> 552342

PLANO LED EVO 620/620/9mm


Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
36	3000	3700	PRM	ja	<19	620/620/9	>> 560293
36	3000	3700	PRM		<19	620/620/9	>> 552274
36	4000	3700	PRM		<19	620/620/9	>> 552267
36	3000	4000	OPAL			620/620/9	>> 552250

PLANO LED EVO


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
552397	PLANO LED EVO - Gipskartonclip Set (4 Stück)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
552427	PLANO LED EVO - Oberflächenrahmen 1200x300x43
552410	PLANO LED EVO - Oberflächenrahmen 600x600x43
552403	PLANO LED EVO - Aufhänger Set (4 Stück)
998973	Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"
315060	Notfallmodul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – PLANO (GKO)



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)



Gestell Stahl weiß glänzend RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998973)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 365/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl