
# **MAGNUM FUTURE LED XS**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## #0

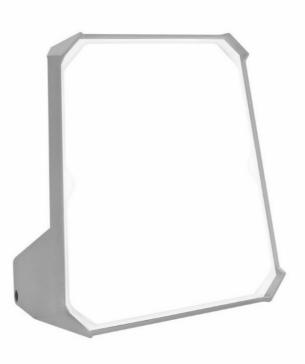

#### **TECHNISCHE PARAMETER**

**IP-Schutzart:** IP44; IP54

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

20.00 Leistung [W]:

Versorgungsspannung [V]: 220-240; 24; 42-48

Lichtstrom [lm]\*: 2300

Schutzklasse: 1; 11; 111

4000 Farbtemperatur [K]:

45; 120 Abstrahl- winkel [°]:

Material Diffusor: PC

Typ Diffusor: gefrorene

Material Gehäuse: PP

Farbe Gehäuse: grau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 192/193/123;

Energieeffizienzklasse: D

### **CHARAKTERISTIK**

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.

Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.



# **MAGNUM FUTURE LED XS**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

### **VERFÜGBARE VERSIONEN**



#### MAGNUM FUTURE LED XS 220-240V

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Kabellänge [m]	Schutzklasse	IP- Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse
20	4000	2300	120	DK			3	II	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	45	DK			3	II	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	120	DK	DK	1	3	1	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	45	DK	DK	1	3	1	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	120	UNI- SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D
20	4000	2300	45	UNI- SCHUKO			3	Ш	IP54	192/193/123	D
20	4000	2300	120	UNI- SCHUKO	PL-FR	1	3	1	IP54	192/193/123	D
20	4000	2300	45	UNI- SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D
20	4000	2300	120	UNI- SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D
20	4000	2300	45	UNI- SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D

## MAGNUM FUTURE LED XS 24V

Leist [V		Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Kabellänge [m]	Schutzklasse	IP- Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse
20	4000	2300	120	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	45	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	120	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	45	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D

## MAGNUM FUTURE LED XS 42-48V

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]		Abstrahl- winkel [°]	Steckertyp	Art der Steckdose	Anzahl der Steckdosen	Kabellänge [m]	Schutzklasse	IP- Schutzart	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse
20	4000	2300	120	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D
20	4000	2300	45	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D




# **MAGNUM FUTURE LED XS**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

#### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod





FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

