PLANO LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

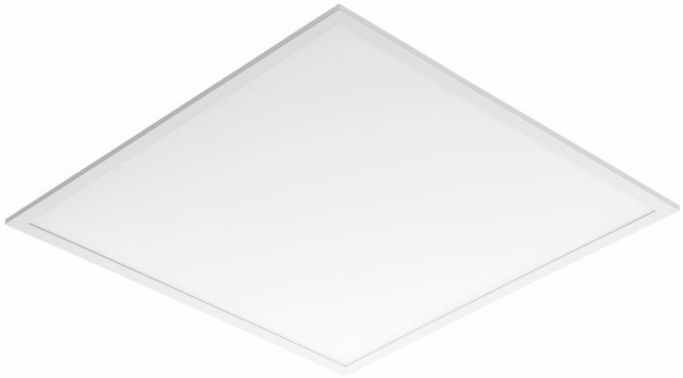

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40/IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	30.00 - 54.00
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3000 - 5700
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
UGR (4H8H):	<19
Sposób montażu:	podtynkowy, natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/9; 1195/295/9; 620/620/9;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Wszechstronna lampa LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowana do montażu podtynkowego w sufitach modułowych lub natynkowego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwowa przesłonę PS OPAL lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła oraz niski stopień olśnienia. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi (UGR≤19 w wersjach z kloszem pryzmatycznym).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowousługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie PLANO LED EVO jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

PLANO LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

PLANO LED EVO 1195/295/9mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
30	4000	3000	OPAL			1195/295/9	E	>> 552212
36	4000	3700	PRM		<19	1195/295/9	E	>> 552236
36	4000	3700	PRM	tak	<19	1195/295/9	E	>> 560330
36	4000	4000	OPAL			1195/295/9	E	>> 552229
36	4000	4000	OPAL	tak		1195/295/9	E	>> 552830

PLANO LED EVO 595/595/9mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
30	4000	3000	PRM		<19	595/595/9	E	>> 552335
30	4000	3000	PRM	tak	<19	595/595/9	E	>> 560323
30	4000	3000	OPAL			595/595/9	E	>> 552328
36	3000	3700	PRM		<19	595/595/9	E	>> 552311
36	4000	3700	PRM		<19	595/595/9	E	>> 552304
36	3000	3700	PRM	tak	<19	595/595/9	E	>> 560316
36	4000	3700	PRM	tak	<19	595/595/9	E	>> 560309
36	3000	4000	OPAL			595/595/9	E	>> 552298
36	4000	4000	OPAL			595/595/9	E	>> 552281
36	4000	4000	OPAL	tak		595/595/9	E	>> 552823
44	4000	4800	OPAL			595/595/9	E	>> 552359/B
54	4000	5700	OPAL			595/595/9	E	>> 552342
54	4000	5700	OPAL	tak		595/595/9	E	>> 552816

PLANO LED EVO 620/620/9mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	DIMM DALI	UGR (4H8H)	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
36	3000	3700	PRM		<19	620/620/9	E	>> 552274
36	4000	3700	PRM		<19	620/620/9	E	>> 552267
36	3000	4000	OPAL			620/620/9	E	>> 552250
36	4000	4000	OPAL			620/620/9	E	>> 552243
36	4000	4000	OPAL	tak		620/620/9	E	>> 552809

PLANO LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	Ramka adapter KG 630x630 biała
552397	PLANO LED EVO - klipsy GK zestaw (4szt.)
552403	PLANO LED EVO - zawiesia zestaw (4szt.)
552410	PLANO LED EVO - surface frame 600x600x43
552427	PLANO LED EVO - surface frame 1200x300x43



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 114/2020; 365/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl