
MAGNUM FUTURE LED XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

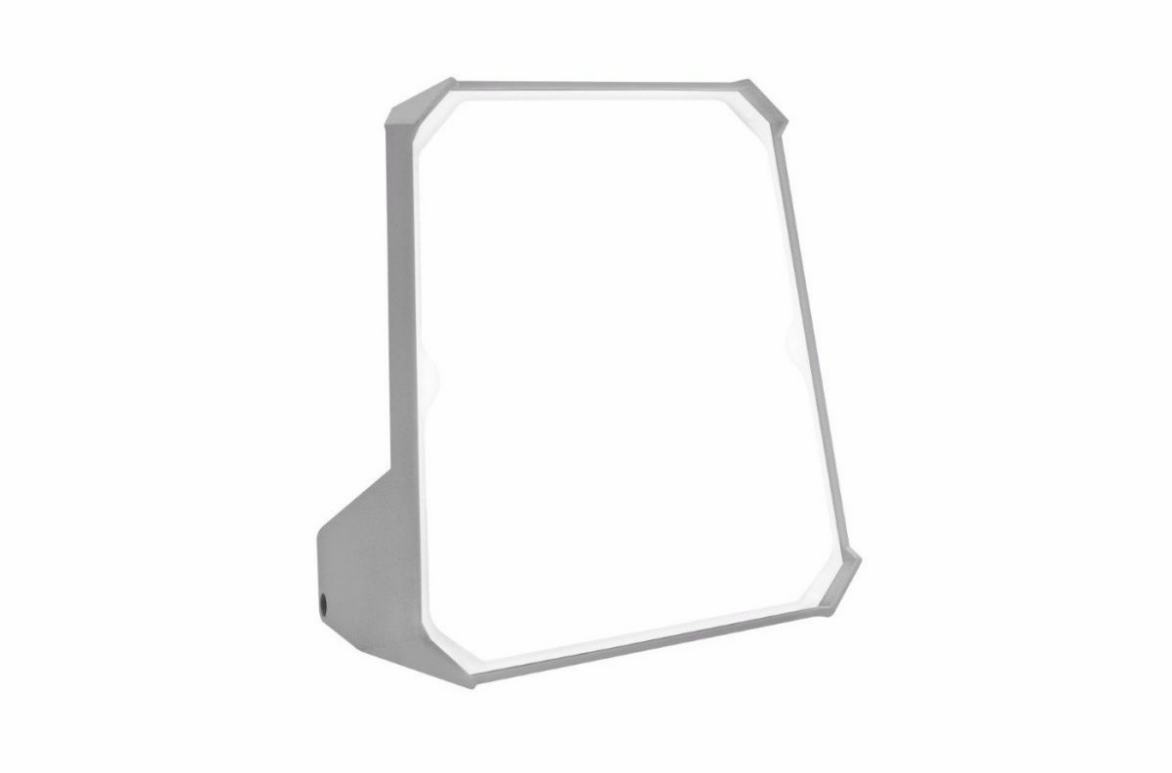

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44; IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240; 24; 42-48
Klasa ochronności:	I; II; III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mrożony
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	192/193/123;
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu PC przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię będące jednocześnie hakiem. Uniwersalny uchwyt mocujący w komplecie. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM FUTURE LED XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

MAGNUM FUTURE LED XS 220-240V

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Przewód - długość [m]	Klasa ochronności	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
20	4000	2300	120	DK			3	II	IP44	192/193/123	D	>> 248481
20	4000	2300	45	DK			3	II	IP44	192/193/123	D	>> 248757
20	4000	2300	120	DK	DK	1	3	I	IP44	192/193/123	D	>> 248498
20	4000	2300	45	DK	DK	1	3	I	IP44	192/193/123	D	>> 248764
20	4000	2300	120	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	>> 248351
20	4000	2300	45	UNI-SCHUKO			3	II	IP54	192/193/123	D	>> 248528
20	4000	2300	120	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248368
20	4000	2300	45	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248535
20	4000	2300	120	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248405
20	4000	2300	45	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	3	I	IP54	192/193/123	D	>> 248689

MAGNUM FUTURE LED XS 24V

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Przewód - długość [m]	Klasa ochronności	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
20	4000	2300	120	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248467
20	4000	2300	45	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248733
20	4000	2300	120	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248474
20	4000	2300	45	TRAFO			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248740

MAGNUM FUTURE LED XS 42-48V

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Przewód - długość [m]	Klasa ochronności	Stopień szczelności	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
20	4000	2300	120	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248450
20	4000	2300	45	CEE			3	III	IP44	192/193/123	D	>> 248726

MAGNUM FUTURE LED XS


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	FUTURE STAND Stojak czarny 2m z systemem Click Head karton kolorowy
000720	Stojak standard- Stojak czarny 2m z montażem opraw na jedną śrubę karton szary



FUTURE STAND Stojak czarny 2m z systemem Click Head karton kolorowy (000737)



Stojak standard- Stojak czarny 2m z montażem opraw na jedną śrubę karton szary (000720)

Data utworzenia karty: 11 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 173/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl